RASEN- UND GARTENPROGRAMM 2017

HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER / RASENTRAKTOREN / NULLWENDEKREIS-MÄHER / PROFIGERÄTE

GERÄTEPROGRAMM

EXPERTEN FÜR DIE GRÜNFLÄCHENPFLEGE

Küren auch Sie Toro zu Ihrem Favoriten - als zufriedenes Mitglied des weltweiten Kundenstamms.

Auf Golfplätzen, in Parkanlagen, Gemeinden, auf Sportplätzen und für Privatrasen in der ganzen Welt ist das Engagement von Toro bekannt dafür, innovative, qualitativ hochwertige Produkte und Systeme zur Grünflächenpflege anzubieten.

Von den Baseball Diamonds in der amerikanischen Heimatstadt von Toro oder Bundesligastadien in Deutschland, bis hin zu St. Andrews und Wimbledon werden Toro Mäher zur Pflege der angesehensten Grünflächen in der Welt eingesetzt. Diese Leidenschaft und Erfahrung hat dazu geführt, dass Toro Qualitätsgeräte auch für den Privatkunden entwickelt hat. Produkte, mit denen Sie Ihren Garten einfach und mühelos pflegen können und mehr Zeit haben, die Schönheit des Gartens zu genießen.

Mercedes-Benz Arena,

The Old Course, St. Andrews, Schottland

Gewerbliche und Privatanwender in der ganzen Welt vertrauen Toro

Weitere Informationen zur Geschichte von Toro finden Sie unter Youtube.com/TOROEUROPE

INNOVATION

Mit mehr als 1500 Patenten im Zusammenhang mit der Pflege von Grünflächen ist Innovation das Fundament des Erfolgs von Toro. Ständige Investitionen in die Forschung und Entwicklung und neue Techniken machen Toro für alle zum bevorzugten Ansprechpartner.

KUNDENBETREUUNG

Unser globales Netz von Fachhändlern und Distributoren bietet den besten Service, damit Ihre Geräte in Spitzenform bleiben. Besuchen Sie **www.toro.com**, um Ihren örtlichen Toro Fachhändler zu finden.

DIE GESCHICHTE DER EXZELLENZ

Seit 1919 fertigt, testet und führt Toro mit innovativen Lösungen in der Grünflächenpflege. Heute ist Toro weiterhin führend und konzentriert sich auf hochleistungsfähige, umweltfreundliche Lösungen, damit Kunden in der ganzen Welt die Schönheit, Produktivität und Nachhaltigkeit der Natur erhalten können.

Weitere Informationen finden Sie unter Toro.com

TECHNIK UND HAUPTMERKMALE

BLUE FEATURE **Blau** STEHT FÜR MEHRWERT FÜR SIE DURCH **KleineVerbesserungen** VON TORO

Blau **hervorgehobene Ausstattungsmerkmale** weisen auf innovative Smart Features von Toro® hin, die den Komfort beim Rasenmähen verbessern.

ANTI-SCHLUPF-GRIFF
Erleichtert das Fahren auf hügeligem Terrain.

MESSERBREMSKUPPLUNG (BBC)
Bei Modellen mit Messerbremskupplung (BBC) hält die Bremse die Schnittmesser aber nicht den Motor an, wenn Sie den Fangkorb entleeren oder befestigte Bereiche befahren. Dies macht ein erneutes Anlassen des Motors überflüssig und spart Ihnen Zeit.

ELEKTRONISCHE SICHERHEIT
Sorgt für kompletten Stillstand des Motors und Schnittmessers, wenn der Sicherheitshebel losgelassen wird (Messerstop nur bei BBC Modellen).

ELEKTROSTART (ES)
Müheloser Motorstart durch Drehen des Schlüssels.

3 GESCHWINDIGKEITSBEREICHE (3S)
Bei 3S-Modellen für eine optimale Fahrgeschwindigkeit bei maximaler Recycling- und Heckfangleistung.

ZUSCHALTBARER RECYCLER (ROD)
Ermöglicht ein Wechseln zwischen Recycler®- und Heckfangbetrieb mit Hilfe eines leicht bedienbaren Hebels.

GRAS-/LAUBSAMMLUNG
Stellen Sie das Mähwerk auf die höchste Einstellung, um Laub zu zerkleinern und aufzusammeln.

OHV-/OHC-MOTOREN
Leichtere, geräuscharme Motoren mit niedrigeren Emmissionswerten. Das Ganzmotorschmiersystem verringert die Abnutzung und verlängert die Lebensdauer des Motors.

RADLAGER
Haltbarkeit und gleichmäßiger Fahr- und Mähbetrieb.

AUTOMATIC DRIVE (ADS)
Stufenloser variabler Antrieb. Anpassend an Ihre Schrittgeschwindigkeit auch an Hanglagen.

HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM
Der Holm kann mühelos auf eine für den Bediener bequeme Höhe eingestellt werden.

SCHNELLLAGERUNGS-FÜHRUNGSHOLM
Platzsparende Lagerungsmöglichkeit durch senkrechte Holmarretierung und Korbversetzung.

KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM
Für den einfacheren Transport ist der Holm komplett klappbar.

SCHNITTHÖHE
Kann (je nach Modell) mit 2 oder 4 Hebeln eingestellt werden, um die gewünschte Schnitthöhe zu erreichen.

WASSERANSCHLUSS
Mit dem Wasseranschluss kann die Unterseite des Mähwerks durch Anschluss eines Wasserschlauchs einfach gereinigt werden. Dies verhindert Grasansammlungen und Korrosion und optimiert so die Langlebigkeit.

Bild zeigt den TimeMaster™ 76 cm mit zwei Messern, siehe Seite 24 bis 25

Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf den entsprechenden Produktseiten.

GRÜNDE FÜR DAS RECYCLING

1. ZEITEINSPARUNG

Das lästige Entleeren des Fangkorbes fällt völlig weg, da das zerkleinerte Schnittgut dem Boden wieder zugeführt wird. Sparen Sie sich den Arbeitsvorgang und erledigen Sie die Arbeit in der Hälfte der Zeit!

2. VORTEILE FÜR IHRE GRÜNFLÄCHE

Mit der Recyclertechnik von Toro wird das nährstoffreiche Schnittgut dem Boden wieder zugeführt, dort zersetzt es sich schnell und nährt die Wurzeln für einen gesunden und dichten Rasen.

3. UMWELTFREUNDLICHKEIT

Da das Schnittgut nicht entfernt werden muss, werden keine Abfallsäcke benötigt und Sie unterstützen die Umwelt, da Kosten für den Transport und die Deponie entfallen.

FUNKTIONSWEISE DES RECYCLINGS*

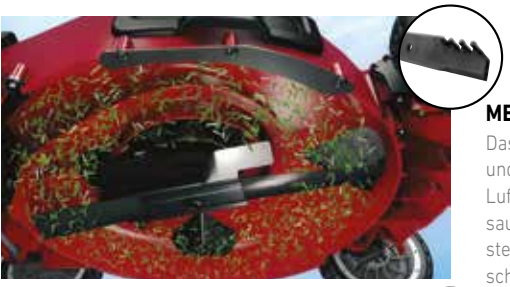

MESSERTECHNIK

Das Gras wird von den High-Lift-Messern von Toro geschnitten und angehoben. Diese Messer erzeugen einen starken Luftstrom nach oben, welcher die Grashalme für einen sauberen und gleichmäßigen Schnitt aufrichtet. Das Messer stellt auch sicher, dass das Schnittgut im Arbeitsbereich schwebt, damit es gründlich verarbeitet werden kann.

MÄHKAMMER

Die einmalige Form der Mähkammer ist für jedes Toro Modell optimiert, um die beste Recyclerleistung zu garantieren. Tests werden für jedes Toro Modell ausgeführt, um die Zirkulation und das Recycling des Schnittguts zu optimieren.

RÜCKLEITBLECHE

Exakt und spezifisch in der Mähkammer positioniert leiten sie das Schnittgut wieder zum Messer, um es erneut zu zerkleinern. Das Schnittgut wird so oft zerkleinert, dass es für die Grünfläche als Nährstoff nützlich ist und nicht als *abgestorbenes Gras auf der Grünfläche zurückbleibt.*

BESCHLEUNIGER

Nach der gründlichen Verarbeitung des Schnittguts erzeugen Windflügel eine Fliehkraft, mit der das Schnittgut in die Grünfläche befördert wird. Dies stellt sicher, dass das Schnittgut zum Grasansatz gelangt und oberflächlich keine Rückstände hinterlässt. Zu guter Letzt werden der Grasnabe wertvolle Nährstoffe und Feuchtigkeit wieder zugeführt.

**Jedes Modell verwendet bestimmte Kombinationen einiger oder aller dieser Elemente.*

Weitere Informationen zum Recycling finden Sie unter Toro.com/RECYCLING

2017 PRÄSENTIERTE HIGHLIGHTS

SMARTSTOW®
RECYCLER®, 55 CM *MIT*
AUTOMATIC DRIVE (ADS)

Stufenloser variabler Antrieb. Anpassend an Ihre Schrittgeschwindigkeit, auch an Hanglagen.

Weitere Informationen finden Sie auf den Seiten 20 und 21

— Braucht bis zu —

70%

weniger Platz
in Ihrer Garage

*Platzeinsparungen gelten im Vergleich zum benötigten Platz für einen Toro Antriebsrasenmäher (55 cm), der mit dem Holm in der Betriebsstellung gelagert wird.

① HERUNTERKLAPPEN ② VERRIEGELN ③ LAGERN

TIMECUTTER® HD

Die Mähwerke des TimeCutter HD bestehen aus vollverschweißtem, hochfestem Konstruktionsstahl, um selbst anspruchsvollsten Mähanforderungen standzuhalten.

WEITERE INFORMATIONEN FINDEN SIE AUF DEN SEITEN 40 UND 41

HALTBARKEIT STECKT IM DETAIL

HOCHLEISTUNGSSTAHL FÜR EINEN HOCHLEISTUNGSSCHNITT

HANDELSÜBLICHE QUALITÄT NEU DEFINIERT.

SCHNELL. BEQUEM. ROBUST. FÜR SIE NUR DAS BESTE!

Zur MyRIDE® Aufhängung* gehört eine gefederte Fahrerplattform, die Bodenwellen, Stöße und Vibrationen abfedert, damit Sie beim Mähen rasch vorankommen ohne jegliche Bodenunebenheiten zu spüren.

Neu!

WIR PRÄSENTIEREN

POWER PLEX™ 40V MAX* LITHIUMIONEN-PRODUKTE

BLASGERÄT/ KETTENSÄGE / HECKENSCHNEIDER / RASENTRIMMER

Laubbläser bürstenlos

Kettensäge bürstenlos, 35 cm

Heckenscheere, 61 cm

Rasentrimmer/Rasenkantenschneider, 33 cm

Freischneider bürstenlos, 36 cm

Entwickelt für Eigenheimbesitzer, die mehr Arbeit zu erledigen als Zeit zur Verfügung haben und die den sich seit 1 Jahrhundert durch Innovation und Haltbarkeit auszeichnenden, bewährten Toro®-Produkten ihr Vertrauen schenken.

Toros neue 40V MAX* PowerPlex™ Akku-Gartengeräte-Reihe auf Lithiumionenbasis bietet Ihnen noch mehr Leistung und Zeiteinsparung, dank einem herausnehmbaren **T90** Akku, der sich **IN NUR 60 MINUTEN WIEDER AUFLADEN LÄSST.**

Drei der fünf Produkte aus der PowerPlex Reihe sind mit einem **BÜRSTENLOSEN MOTOR** ausgestattet**,** der eine kräftigere und effizientere Leistung sowie eine längere Haltbarkeit erreicht als ein Bürstenmotor.

Dank der **3-JAHRE-KOMPLETTGARANTIE** profitieren Toros PowerPlex Produkte von einem der branchenweit besten Garantiepakete für Gartengeräte, damit Sie die Geräte jahrein, jahraus ohne Probleme nutzen können.

SCHNELLLADER

MODELL 88527

- Kompatibel mit Toro **POWER PLEX™** Geräten
- Zum Aufstellen oder zur Wandmontage
- Lädt T90 in 60 Minuten und T180 in 120 Minuten
- **Preis (inkl. MwSt.): € 125**

T90 AKKU

MODELL 88525

- Kompatibel mit Toro **POWER PLEX™** Geräten
- 40-Volt max, 2,5 Amp-Std., 180 Watt-Std.
- Standardmäßig bei allen **POWER PLEX™** Geräten
- Integrierter Leistungsmesser
- **Preis (inkl. MwSt.): € 129**

T180 AKKU

MODELL 88526

- Kompatibel mit Toro **POWER PLEX™** Geräten
- 40-Volt max, 5,0 Amp-Std., 180 Watt-Std.
- LED-Taschenlampe mit Leuchtdauer bis zu 60 min.
- USB-Ladeanschluss zum Aufladen kleiner Geräte
- Der Klappgriff erleichtert das Tragen
- Integrierter Leistungsmesser
- **Preis (inkl. MwSt.): € 219**

Neu!

LAUBBLÄSER BÜRSTENLOS

LAUFZEIT BIS ZU 60 MINUTEN^

MODELL 51134

TURBO BOOST POWER MIT

GESCHWINDIGKEITSARRETIERUNG bis zu 815 m^3/h um noch mehr in noch kürzerer Zeit zu schaffen†

BÜRSTENLOSER MOTOR Mehr Power, mehr Laufzeit und eine längere Lebensdauer als Bürstenmotoren

ZUBEHÖR-MANSCHETTE & GESCHWINDIGKEITSDÜSE erhöht die Gebläsestärke und ist kompatibel mit dem Regenrinnenreinigungszubehörkit von Toro

VARIABLE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Niedrigere

Geschwindigkeit = Längere Laufzeit
Höhere Geschwindigkeit = Mehr Leistung

ZUSÄTZLICHES ZUBEHÖR: Regenrinnen-Reinigungskit (51667)

KETTENSÄGE BÜRSTENLOS, 35 CM

UP TO 40 CUTS PER CHARGE^ 15 cm x 15 cm

MODELL 51138

BÜRSTENLOSER MOTOR Mehr Power, mehr Laufzeit und eine längere Lebensdauer als Bürstenmotoren

KEIN SEILZUGSTARTER Einfaches Starten per Knopfdruck

REDUZIERTER RÜCKSCHLAG der Kette, Schienenspitzenanzeige,

Kettenbremse und Metallzähne

AUTOMATISCHE KETTENÖLUNG Mit Ölstandsanzeige um zu wissen, wann nachgefüllt werden muss.

WERKZEUGFREIE KETTENSPANNUNG Einfaches Regulieren per Knopfdrehung

HECKENSCHEERE, 61 CM

LAUFZEIT BIS ZU 60 MINUTEN^

MODELL 51136

ROBUSTE,dicke 61cm-Messer aus gehärtetem Stahl

UM 90° DREHBARER GRIFF zum schnellen und leichten vertikalen Schneiden.

DAS ZWEIFACH-SCHNITTSYSTEM reduziert Vibrationen

20% DICKERES MESSER als beim Toro 20V Heckenschneider

Tatsächliche Produkte können abweichen.
*Batterieherstellerangabe = 40 V maximal & 36 V Normalgebrauch. Tatsächliche Stromspannung ändert sich mit der Last.
^Basierend auf niedrigster Geschwindigkeit in kontrollierten Labortests des Produkts.

RASENTRIMMER/ RASENKANTENSCHNEIDER, 33 CM

LAUFZEIT BIS ZU 45 MINUTEN^

MODELL 51130

STIEL individuell an die Körpergröße anpassbar

2 MM DICKE EINZELFADEN MIT AUTOMATISCHER

FADENVERLÄNGERUNG Dickerer, länger haltbarer Faden

ZWISCHEN RASENTRIMMER- UND KANTENSCHNEIDER-MODUS einfach per Push & Twist Knopf umstellen

VARIABLE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Niedrigere

Geschwindigkeit = Längere Laufzeit
Höhere Geschwindigkeit = Mehr Leistung

FREISCHNEIDER BÜRSTENLOS, 36 CM

LAUFZEIT BIS ZU 40 MINUTEN^

MODELL 51132

BÜRSTENLOSER MOTOR Mehr Power, mehr Laufzeit und eine längere Lebensdauer als Bürstenmotoren

2 MM DOPPELFADEN MIT BUMP-FEED FADENVORSCHUB Haltbar, produktive Fadenkontrolle

KOPF AUS ALUMINIUMGUSS für eine lange Haltbarkeit

VARIABLE GESCHWINDIGKEITSREGELUNG Niedrigere Geschwindigkeit =

Längere Laufzeit
Höhere Geschwindigkeit = Mehr Leistung

GERADER, ZUSAMMENKALPPBARER STIEL Erleichtert den Transport und eine kompakte Lagerung

	LAUBBLÄSER BÜRSTENLOS	KETTENSÄGE BÜRSTENLOS, 35 CM	HECKENSCHEERE, 61 CM	RASENTRIMMER/ RASENKANTENSCHNEIDER, 33 CM	FREISCHNEIDER BÜRSTENLOS, 35 CM
MODELL	51134T	51138T	51136T	51130T	51132T
T90 AKKU* 88540					
Volt – Ah			40V – 2,5		
Laufzeit^	10-60 min	35-45 Schnitte/ pro Akkuladung	90 Min	45 Min	40 Min
Wiederaufladen			60 Min		
MOTOR	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürsten DC	Bürstenlos
GESCHWINDIGKEIT (BIS ZU)	241 km/h 815 m^3/h	11 m/s	3,200 SPM	-	-
SCHNITTLÄNGE	Nicht zutreffend	35 cm Schiene	61 cm	33 cm	35 cm
PREIS (INKL. MWST.)	€ 189	€ 275	€ 189	€ 119	€ 179

Tatsächliche Produkte können abweichen.
*Batterieherstellerangabe = 40 V maximal & 36 V Normalgebrauch. Tatsächliche Stromspannung ändert sich mit der Last.
^Basierend auf niedrigster Geschwindigkeit in kontrollierten Labortests des Produkts.

NEUES, GRÖSSERES METALLTURBINENRAD
Das gezahnte Metallturbinenrad des Ultrablowers zerkleinert 88 % des gefallenen und trockenen Laubs zu weniger als 1¼ cm Größe und der UltraPlus zerkleinert 97 % des Laubs zu weniger als 1¼ cm, wodurch das Laubvolumen deutlich reduziert und feingeschnittener, kompostierfertiger Mulch erzeugt wird.

STUFENLOS VERSTELLBARE GESCHWINDIGKEIT
Passt die Gebläsestärke zur Erzielung einer optimalen Leistung sowohl im Gebläse- wie auch im Saugmodus an die jeweilige Aufgabe an.

SHREDZ-ALL™ ZERKLEINERUNGSRING
Für eine bessere Einsackleistung des Ultra Plus Modells pulverisiert der Schredder-Ring Shredz-All angesaugtes Material zu feinem Mulch und verringert die Anzahl der benötigten Säcke.

DIE ARBEIT
SCHNELLER ERLEDIGEN

Wenn sich herabfallendes Laub über dem Rasen verteilt, leisten Ihnen diese leichtgewichtigen Blas-/Sauggeräte wertvolle Dienste bei der Laubbeseitigung. Die neuen Ultra und UltraPlus Modelle kombinieren 3 Geräte in einem: ein kräftiges Blasgerät, einen leistungsstarken Sauger und einen Laubhäcksler. Mit einem kräftigen Luftstrahl treibt er Blätter im Garten zu einem Haufen zusammen, so dass sie leicht eingesackt oder gehäckselt werden können, bereit für den Komposthaufen. Abtrennbares Stromkabel im Lieferumfang enthalten.

2 JÄHRIGE KOMPLETT GARANTIE

MODELL	51581	51558
HAUPTMERKMALE	Ultra	UltraPlus
GESCHWINDIGKEITSREGELUNG	Variabel	Variabel
MAXIMALE GEBLÄSESTÄRKE	bis zu 402 km/h	bis zu 402 km/h
NIEDRIGSTE GEBLÄSESTÄRKE	160 km/h	160 km/h
SHREDZ-ALL™ ZERKLEINERUNGSRING	–	› Standard
OSZILLIERENDES BLASROHR	–	› Standard
PREIS (INKL. MWST.)	€ 159	€ 179

› = *Verbessertes Feature*

IM LIEFERUMFANG SIND MEHRERE BLASROHRE FÜR SPEZIALANWENDUNGEN ENTHALTEN

STANDARD BLASROHR
Befreit den Bereich rund ums Haus, Büsche usw. von Blättern und sonstigen Rückständen.

POWER BLASROHR
Bläst Blätter oder sonstige Rückstände in Schwaden und häuft diese auf.

KURZES BLASROHR
Entfernt Blätter oder sonstige Rückstände von Spalten und Kanten und löst hartnäckiges Laub.

OSZILLIERENDES BLASROHR
Zum zeit- und kräftesparenden Wegblasen von Laub auf befestigten Oberflächen und Freilegen von Wegen.

VERBESSERTE KABELFÜHRUNG
Eingebaute Kabelsperre und Kabelaufbewahrungshaken im Lieferumfang enthalten.

SCHAUEN SIE SICH DAS VIDEO AN

Elektromäher
36 cm • 41 cm

KABELFÜHRUNG
Arretiert das Kabel, damit es während der Benutzung nicht herausgezogen wird.

ALUMINIUM-KUNSTSTOFF-VERBUND GEHÄUSE
Extrem strapazierfähiges, leichtes Aluminiumskelettchassis mit robuster, stoßfester Polymerkonstruktion.
(Nur 21141)

ZENTRALE SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG

Ermöglicht ein schnelles und müheloses Regulieren der Schnitthöhe durch Betätigung eines federunterstützten Hebels.

DRÜCKEN UND LOS GEHTS

Für ein schnelles Starten des Mähers, wobei der durchgehende Führungsholm hohen Bedienkomfort und ein sicheres Steuern gewährleistet.

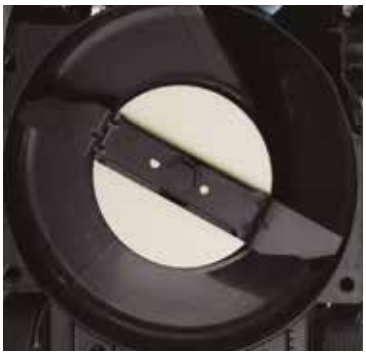

VIELSEITIGES MÄHDECK

Das robuste und leichtgewichtige Mähwerk kommt im Recycler®-, Heckauswurf- und Heckfangbetrieb zum Einsatz.

LEICHT, GERÄUSCHARM, LEISTUNGSSTARK UND **BEDIENFREUNDLICH**

Die ideale Lösung für kleinere Gärten: Die als 36-cm und 41-cm-Modelle erhältlichen Elektromäher von Toro® sind leichter und wendiger als Benzinmäher. Sie sind mit einem haltbaren Induktionsmotor ausgestattet, der gleichmäßig und geräuscharm läuft. Das 41-cm-Modell besitzt ein robustes, aber dennoch leichtgewichtiges Gussaluminiumchassis.

2 JÄHRIGE KOMPLETT GARANTIE*

2 JÄHRIGE STARTGARANTIE KOMPLETT GARANTIE*

MODELL	21136	21141
HAUPTMERKMALE	–	–
Schnittbreite	36 cm	› 41 cm
Rasenfläche	Klein	Klein
Motor	1400 Watt	1500 Watt
Preis (Inkl. MwSt.)	€ 279	€ 349

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
**Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.

RECYCLER®
41cm • 46cm • 48cm Mäher

RECYCLER® TECHNIK
Die Toro Recycler-Technik mit vorderer Auswurfkammer und Atomic-Lifting-Messer zerkleinert das Schnittgut mehrfach zu feinem, nährstoffreichem Mulch.

DREI FUNKTIONEN IN EINEM GERÄT
Sie können den Rasenmäher nutzen:
1) als Recycler®
2) zum Aufsammeln von Schnittgut
3) mit Seiten- oder Heckauswurf
(je nach Modell - siehe Spezifikationstabellen auf Seite 44)

HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM*
Der Holm kann mühelos auf eine für den Bediener bequeme Höhe eingestellt werden.

IN JEDEM GARTEN ZU HAUSE

Toro® Recycler® Mäher sind besser als gewöhnliche Mulchingmäher. Das patentierte Design der System-Schnittkammer zerkleinert das Schnittgut bis zu 15 Mal und verteilt es dann auf der Rasenfläche. Das Schnittgut kompostiert schnell und führt dem Boden Nährstoffe und Feuchtigkeit zu. Das Heckfangsystem gehört ebenfalls zur Grundausstattung, für wenn die Bedingungen nicht günstig für das Recycling sind (beispielsweise am Anfang oder Ende der Saison, wenn das Gras länger sein kann).

2 JÄHRIGE KOMPLETT GARANTIE* 2 JÄHRIGE STARTGARANTIE*

MODELL	21131	21132	20942	20943	29732	29734
HAUPTMERKMALE	–	–	WP	WP, High Wheel	–	–
Schnittbreite	41 cm	41 cm	46 cm	46 cm	53 cm	53 cm
Rasenfläche	Klein	Klein	› Medium	Medium	Medium	Medium
Motor	Briggs & Stratton®, Serie 575 Quantum 140 cc	Briggs & Stratton, Serie 575 Quantum, 140 cc	Toro OHV 159 cc	Briggs & Stratton 140 cc	Briggs & Stratton®, Serie 675 EXI, 163 cc	Briggs & Stratton, Serie 675 EXI, 163 cc E-Start
Preis (Inkl. MwSt.)	€ 469	€ 549	€ 479	€ 529	€ 589	€ 699

ADS = *Automatic Drive* | BBC = *Messerbremskupplung* | ROD = *Zuschaltbarer Recycler* | QVS = *Schnelle vertikale Lagerung* | QS = *Schnelllagerungs-Führungsholm*
HA = *Höhenverstellbarer Führungsholm* | WP = *Wasseranschluss* | ES = *Elektrostart* | SP = *Selbstantrieb* | › = *Verbessertes Feature*

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
**Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.

AUTOMATIC DRIVE
Passt sich Ihrer Gehgeschwindigkeit an. Wenn Sie schneller gehen, erhöht sich auch die Geschwindigkeit des Rasenmähers. Wenn Sie langsamer gehen, verringert sich die Geschwindigkeit des Rasenmähers.

ROBUSTE RÄDER
Große Räder mit Gummireifen und Kugelwälzlager.

ZUSCHALTBARER RECYCLER
Eine einfache Hebelbewegung schaltet den Mäher vom Heckfangsystem zum Recycler um.

SCHAUEN SIE SICH DAS VIDEO AN
Toro.com/RECYCLING

RECYCLER®

53cm • 55cm Rasenmäher

AUTOMATIC DRIVE**
Erkennt und passt sich stufenlos an Ihre Gehgeschwindigkeit an.

WASSERANSCHLUSS
Erleichtert die Reinigung
Einfach einen Wasserschlauch anschließen, um die Unterseite des Mähwerts zu reinigen und Korrosion vorzubeugen.

AUTOMATIK-ANTRIEB**
Stellt den konstanten Vortrieb auch im schwierigem Gelände sicher.

ZUSCHALTBARER RECYCLER (ROD)**
Ermöglicht ein Wechseln zwischen Recycler®- und Heckfangbetrieb mit Hilfeeines leicht bedienbaren Hebels.

MESSERBREMSKUPPLUNG (BBC)
Hält die Schnittmesser aber nicht den Motor an, wenn Sie den Fangkorb entleeren oder befestigte Bereiche befahren. *(Nur 20958)*

MODELL	20950	20952	20955	20956
HAUPTMERKMALE	ADS, ROD, HA	› ADS, ROD, ES, HA	› ADS, ROD, WP, HA	› ADS, ROD, WP, ES
Schnittbreite	48 cm	48 cm	›55 cm	55 cm
Rasenfläche	Medium	Medium	Groß	Groß
Motor	Toro OHV 159 cc	Toro OHV 159 cc mit Lichtmaschine	Briggs & Stratton Serie, 675 EXI, 163 cc	Briggs & Stratton, Serie 675, 190 cc
Preis (Inkl. MwSt.)	€ 699	€ 839	€ 799	€ 909

2 JÄHRIGE KOMPLETT GARANTIE*

2 JÄHRIGE STARTGARANTIE KOMPLETT GARANTIE*

ADS = *Automatic Drive* | BBC = *Messerbremskupplung* | ROD = *Zuschaltbarer Recycler* | QVS = *Schnelle vertikale Lagerung* | QS = *Schnelllagerungs-Führungsholm*
HA = *Höhenverstellbarer Führungsholm* | WP = *Wasseranschluss* | ES = *Elektrostart* | SP = *Selbstantrieb* | › = *Verbessertes Feature*

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
**Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.

SMARTSTOW®
RECYCLER® RASENMÄHER (55 cm)

RECYCLER® MÄHSYSTEM
Die Toro Recycler-Technik mit vorderer Auswurfkammer und Atomic®-Lifting-Messer zerkleinert das Schnittgut mehrfach zu feinem, nährstoffreichem Mulch.

SMARTSTOW
Rasenmäher kann vertikal gelagert werden; dies verringert den für die Lagerung benötigten Platz um bis zu 70 %*.

SCHAUEN SIE SICH DAS VIDEO AN

*Platzeinsparungen gelten im Vergleich zum benötigten Platz für einen Toro Antriebsrasenmäher (55 cm), der mit dem Holm in der Betriebsstellung gelagert wird.

LEICHT ZU LAGERN, LEICHT ZU WARTEN
Dank SmartStow® System können Sie Ihren Mäher in 3 einfachen Schritten im Handumdrehen zusammenklappen, arretieren und aufrecht stehend lagern.

AUTOMATIC DRIVE *MIT* ANTISCHLUPFGRIFF**
Das Selbstantriebssystem passt sich stufenlos von allein an Ihre Schrittgeschwindigkeit an und ermöglicht so eine gleichmäßige Mähgeschwindigkeit.

SMARTSTOW®
DIE PERFEKTE KOMBINATION

Der Toro® Recycler mit SmartStow ist ein **innovativer**, platzsparender Benzinmäher und bietet bewährte Haltbarkeit, Zuverlässigkeit und die überragende Schnittqualität von Toros Recycler-Mähsystem. Mit der bahnbrechenden Mow 'n' Stow™ Motortechnik von Briggs & Stratton® kann der Rasenmäher nach jeder Verwendung ohne Auslaufen von Benzin oder Öl vertikal gelagert werden. Dies erlaubt eine Platzeinsparung von bis zu 70%* und gestattet ein leichteres Reinigen unter dem Mähwerk und Warten des Messers.

2 JÄHRIGE KOMPLETT GARANTIE*

2 JÄHRIGE STARTGARANTIE KOMPLETT GARANTIE*

MODELL	20961
HAUPTMERKMALE	› QVS, ROD, WP, ADS
Schnittbreite	55 cm
Rasenfläche	Groß
Motor	Briggs & Stratton, Serie 675 EXI, 163 cc
Preis (Inkl. MwSt.)	€ 789

Braucht bis zu
70%+
weniger Platz
in Ihrer Garage

*Platzeinsparungen gelten zum Vergleich beim benötigten Platz für einen Toro Antriebsrasenmäher (55 cm), der mit dem Holm in der Betriebsstellung gelagert wird.

ADS = *Automatic Drive* | BBC = *Messerbremskupplung* | ROD = *Zuschaltbarer Recycler* | QVS = *Schnelle vertikale Lagerung* | QS = *Schnelllagerungs-Führungsholm*
HA = *Höhenverstellbarer Führungsholm* | WP = *Wasseranschluss* | ES = *Elektrostart* | SP = *Selbstantrieb* | › = *Verbessertes Feature*

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
**Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.

ALLRADANTRIEB (AWD)
55cm-RASENMÄHER

AUTOMATIC DRIVE *MIT* **ANTRIEBSSCHLUPFREGELUNG**
Das Selbstantriebssystem passt sich stufenlos von allein an Ihre Schrittgeschwindigkeit an und ermöglicht so eine gleichmäßige Mähgeschwindigkeit.

ZUSCHALTBARER RECYCLER
Schnelles Umschalten von Recycler zu Heckfangsystem mit einer Hebelbewegung.

ALLRADANTRIEB
Erleichtert das Fahren auf schwierigem, hügeligem Terrain. Die Vorder- und Hinterräder agieren unabhängig voneinander und sorgen für einen richtig abgestimmten Antrieb.

HÜGEL UND HANGLAGEN **PROBLEMLOS MEISTERN**

Der neue Recycler® von Toro mit **Allradantrieb** macht das Mähen von Hanglagen oder anderen schwierigen Mähbereichen zu einem Kinderspiel. Die zusätzliche Triebachse vereinfacht das Manövrieren bei geringerem Kraftaufwand, mit dem AutoMatic Drive System und der Antischlupfregelung mähen Sie mit komfortabler Geschwindigkeit bei Gefällen bis zu zu 15 Grad.

2 JÄHRIGE KOMPLETT GARANTIE*

2 JÄHRIGE STARTGARANTIE KOMPLETT GARANTIE*

MODELL	20960
HAUPTMERKMALE	ADS, ROD, WP
Schnittbreite	55 cm
Rasenfläche	Mid-size/Groß
Motor	Briggs & Stratton® Serie, 675 Exi, 163 cc (ab Frühjahr 2016)
Preis (Inkl. MwSt.)	€ 909

ADS = *Automatic Drive* | BBC = *Messerbremskupplung* | ROD = *Zuschaltbarer Recycler* | QVS = *Schnelle vertikale Lagerung* | QS = *Schnelllagerungs-Führungsholm*
HA = *Höhenverstellbarer Führungsholm* | WP = *Wasseranschluss* | ES = *Elektrostart* | SP = *Selbstantrieb* | › = *Verbessertes Feature*

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
**Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.

ZWEI STUFENLOS VERSTELLBARE ANTRIEBSEINHEITEN
Unabhängiges variables Zuschalten ergibt ein gleichmäßiges Manövrieren im Vorwärts- und Rückwärtsgang. Die Bauart mit 2 Riemen ermöglicht geringere Ersatzkosten und längere Wartungsintervalle.

EFFEKTIVES PROFILDESIGN
Gibt zusätzlichen Halt unter schwierigen Mähbedingungen.

TIMEMASTER™
RASENMÄHER (76 cm)

ANTRIEBSZUSATZ
Gleichmäßige Geschwindigkeit auf unebenem Gelände.

MESSERBREMSKUPPLUNG (BBC)
Stoppt das Messer bei laufendem Motor, um den Fangkorb zu leeren oder über befestigte Bereiche zu fahren.

ACHSWEISE SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG
Einfache Schnitthöhenregulierung mit nur zwei Handgriffen.

SCHAUEN SIE SICH DAS VIDEO AN
Schauen Sie sich den TimeMaster in Aktion an

DUAL-FORCE™ MÄHSYSTEM
Das einzigartige Toro Doppelmesser-System zerkleinert das Schnittgut mehrmals und verteilt es dann auf der Rasenfläche. Das Schnittgut kompostiert schnell und führt dem Boden Nährstoffe und Feuchtigkeit zu.

AUTOMATIC DRIVE *MIT* ANTISCHLUPFGRIFF
Das Selbstantriebssystem passt sich stufenlos von allein an Ihre Schrittgeschwindigkeit an und ermöglicht so eine gleichmäßige Mähgeschwindigkeit.

SCHNELLLAGERUNGS-FÜHRUNGSHOLM
Ermöglicht eine schnelle aufrecht stehende Lagerung und durch individuelle Anpassbarkeit ein bequemes Mähen für jeden Bediener.

RASENMÄHER TIMEMASTER™ (76 CM) VERKÜRZT DIE ARBEIT UM FAST DIE HÄLFTE DER ZEIT+

Mit dem Toro® TimeMaster™ schaffen Sie größere Flächen in weniger Zeit. Das elegante, leichte Gehäuse ist äußerst manövrierfähig, daher ist das Ausmähen um Bäume oder Sträucher einfacher. Das Dual-Force™ Mähsystem mit zwei Messern und die Toro Atomic-Messer vereinfachen das Mähen von großen Flächen und garantieren eine ausgezeichnete Schnittqualität, unabhängig davon, ob Sie das Schnittgut recyclen oder sammeln.

VERKÜRZEN SIE IHRE MÄHZEIT UM BIS ZU 40%*

+ Zeiteinsparungen werden durch die größere Schnittbreite und höhere Fahrgeschwindigkeit des TimeMaster-Mähers im Vergleich zu einem 53-cm-Mäher von Toro® erzielt und hängen von den jeweiligen Mähbedingungen ab.

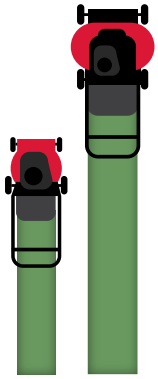

MODELL	20976	20978
HAUPTMERKMALE	BBC, HA, QS, WP	BBC, HA, QS, WP
Schnittbreite	76 cm	76 cm
Rasenfläche	Extra groß	Extra groß
Motor	Briggs & Stratton®, Serie 1000 Quantum, 223 cc	Briggs & Stratton, Serie 1000 Quantum, 223 cc
Preis (Inkl. MwSt.)	€ 1579	€ 1699

3 JÄHRIGE GARANTIE EINGESCHRÄNKTE *

3 JÄHRIGE STARTGARANTIE KOMPLETT GARANTIE *

ADS = *Automatic Drive* | BBC = *Messerbremskupplung* | ROD = *Zuschaltbarer Recycler* | QVS = *Schnelle vertikale Lagerung* | QS = *Schnelllagerungs-Führungsholm*
HA = *Höhenverstellbarer Führungsholm* | WP = *Wasseranschluss* | ES = *Elektrostart* | SP = *Selbstantrieb* | › = *Verbessertes Feature*

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
**Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.

SUPER RECYCLER® ALUMINIUMDECK
Rasenmäher, 48cm • 53cm

ZUSCHALTBARER RECYCLER**
Eine einfache Hebelbewegung schaltet den Mäher vom Heckfangsystem zum Recycler um.

EINZELRAD-SCHNITTHÖHENEINSTELLUNG**
Schnelles und einfaches Verstellen der Schnitthöhe mit einer Bewegung.

SCHNELLLAGERUNGS-FÜHRUNGSHOLM**
Nach dem Mähen heben Sie den Holm mit den blauen Hebeln an, damit der Rasenmäher kompakt gelagert werden kann.

NÄHRSTOFFE FÜR IHREN RASEN

Die Super Recycler® Mäher sind die besten Recyclermäher von Toro für den Privatkunden. Ein robustes Mähwerk aus Aluminiumguss und strategisch platzierte Ablenkbleche garantieren eine herausragende Schnittqualität und Recyclingleistung bei gleichzeitiger Zeiteinsparung. Sie sind haltbar und haben eine 5-jährige Garantie als Absicherung.

5 JÄHRIGE KOMPLETT GARANTIE*

5 JÄHRIGE STARTGARANTIE KOMPLETT GARANTIE*

MODELL	20836	20838	20837	20792	20797
HAUPTMERKMALE	ADS, ROD, QS, HA, WP	HA, QS, ROD, WP	› ADS, ROD, QS, HA, WP	ADS, HA, QS, WP	› ADS, ES, HA, QS, WP
Schnittbreite	48 cm	48 cm	48 cm	› 53 cm	53 cm
Rasenfläche	Medium	Medium	Medium	Mid-size/Groß	Mid-size/Groß
Motor	Toro® OHV, 159 cc	Toro OHV 159 cc ES	Honda GCV OHV 160 cc	Briggs & Stratton®, Serie 675 EXI, 163 cc	Briggs & Stratton, Serie 675 EXI, 163 cc
Preis (Inkl. MwSt.)	€ 949	€ 1049	€ 1059	€ 1139	€ 1259

ADS = *Automatic Drive* | BBC = *Messerbremskupplung* | ROD = *Zuschaltbarer Recycler* | QVS = *Schnelle vertikale Lagerung* | QS = *Schnelllagerungs-Führungsholm*
HA = *Höhenverstellbarer Führungsholm* | WP = *Wasseranschluss* | ES = *Elektrostart* | SP = *Selbstantrieb* | › = *Verbessertes Feature*

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
**Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.

AUTOMATIC DRIVE
Erkennt und passt sich stufenlos an Ihre Gehgeschwindigkeit an.

SUPER RECYCLER®-MÄHSYSTEM
Bestehend aus Messer, Mähwerk und Auffangsystem. Zur Erzielung eines gesunden, satten Rasens bei einer optimalen Kombination von Sammeln und Recyceln.

HALTBARES ALUMINIUMMÄHWERK
Das Druckgussmähwerk ist leicht und korrosionsbeständig. Der Präzisionsguss ergibt auch eine hervorragende Schnittqualität für verbesserte Leistung.

SUPER FÄNGER ALUMINIUMDECK

Rasenmäher, 48cm • 53cm

GUSSALUMINIUMMÄHWERK
Ein leichtgewichtiges und korrosionsbeständiges Mähwerk aus Präzisionsdruckguss, das eine herausragende Schnittqualität und verbesserte Leistung liefert.

MESSERBREMSKUPPLUNG (BBC)**
Hält das Messer aber nicht den Motor an, wenn Sie den Fangkorb entleeren oder befestigte Bereiche befahren.

SCHNITTMESSERBESCHLEUNIGER**
Speziell für einen verbesserten Luftstrom konzipiert; dies führt zu einer verbesserten Schnittgutsammlung.

HERAUSRAGENDE AUFFANGLEISTUNG

Die robusten Aluminiumguss-Mähwerke an den Toro Super Bagger-Mähern haben größe Heckauswurföffnungen, wodurch mehr Schnittgutmasse in den Fangkorb befördert werden kann. Ein innovativer Sperrschalter macht eine Heckklappe überflüssig, so dass der Fangkorb schneller und einfacher geleert werden kann.

GROSSE HECKAUSWURFÖFFNUNG
Garantiert den freien Transport des Schnittguts in den Grasfangkorb.

MODELL	20899	20897
HAUPTMERKMALE	ADS, HA, QS	› ADS, BBC, HA, QS
Schnittbreite	› 53 cm	53 cm
Rasenfläche	Mid-size/Groß	Mid-size/Groß
Motor	Honda GCV OHV 160 cc	Honda GCV OHV 160 cc
Preis (Inkl. MwSt.)	€ 1179	€ 1279

5 JÄHRIGE KOMPLETT GARANTIE*

5 JÄHRIGE STARTGARANTIE KOMPLETT GARANTIE*

ADS = *Automatic Drive* | BBC = *Messerbremskupplung* | ROD = *Zuschaltbarer Recycler* | QVS = *Schnelle vertikale Lagerung* | QS = *Schnelllagerungs-Führungsholm*
HA = *Höhenverstellbarer Führungsholm* | WP = *Wasseranschluss* | ES = *Elektrostart* | SP = *Selbstantrieb* | › = *Verbessertes Feature*

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
**Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.

ZUSÄTZLICHE STÄRKE
Das 6 mm dicke Gussaluminiummähwerk ist den harten Ansprüchen professioneller Mäharbeiten gewachsen und minimiert gleichzeitig das Gesamtgewicht. Verlängern Sie die Nutzungsdauer des Mähwerks mit austauschbaren Abnutzungsleisten aus Stahl, die gegen Aufprall schützen. *(Nur 22293)*

MESSERBREMSKUPPLUNG (BBC)
Dies stoppt das Messer bei laufendem Motor, um den Fangkorb zu leeren oder über befestigte Bereiche zu fahren. *(Nur 22293)*

PROFIMOTOROPTIONEN
Der Kawasaki Motor des Modells 22293 hat einen 3,8 Liter-Kraftstofftank für große Reichweiten und einen auswechselbaren Ölfilter. *(Nur 22293)*

ROBUSTE MASCHINEN
FÜR DEN HARTEN EINSATZ

Die Toro® ProfiMäher haben einen Profimotor und ein bis zu 6 mm dickes Gussaluminiummähwerk und sind den hohen Ansprüchen von Landschaftsgärtnern und -bauern gewachsen.

Die Modelle 22291 und 22293 liefern eine ebenso herausragende Recycling- wie Heckfangleistung. Eine geringe Vibration an Hand und Arm ermöglichen eine bessere Produktivität (Ausführlichere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung).

2 JÄHRIGE KOMPLETT GARANTIE* *Privateigentümer*

1 YEAR COMMERCIAL WARRANTY* *Kommerziell*

MODELL	22291	22293
Hauptmerkmale	SP	› 3 Gang, BBC
Schnittbreite	53 cm	53 cm
Rasenfläche	Groß	Groß
Motor	Kawasaki® FJ180V, Viertakt 179 cc	Kawasaki FJ180V, Kai Viertakt mit Ölfilter 179 cc
Preis (Inkl. MwSt.)	€ 1519	€ 1819

ADS = Automatic Drive | BBC = Messerbremskupplung | ROD = Zuschaltbarer Recycler | QVS = Schnelle vertikale Lagerung | QS = Schnelllagerungs-Führungsholm
HA = *Höhenverstellbarer Führungsholm* | **WP** = *Wasseranschluss* | **ES** = *Elektrostart* | **SP** = *Selbstantrieb* | › = *Verbessertes Feature*

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
**Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.

FÜR GEWERBLICHEN EINSATZ KONZIPIERT
Modelle haben einen leistungsstarken und zuverlässigen Kawasaki® Profimotor.

PROFIRÄDER
Wartungsfreie Räder verwenden abgedichtete Lager und Schwenkarme aus Stahl für ein langes Arbeitsleben.

Weitere Informationen finden Sie unter **Toro.com**

TurfMaster®
RASENMÄHER,76cm

PROFIRÄDER
Robuste Copolymer-Räder haben Präzisionskugellager für lange ein langes Haltbarkeit.

PROFI-STOSSSTANGE
Verstärkungen am Mähwerk, ein robustes, abgedichtetes Getriebe und ein starker Führungsholm aus einem Teil sind gewerblichen Einsätzen gewachsen.

AUFPRALLSCHUTZ
Stahlstoßstange vorne mit Aufprallschutz, Rammschutz und Motorschutzvorrichtung schützt Bauteile vor Beschädigung.

DUAL-FORCE™ MÄHSYSTEM
Zerkleinert das Schnittgut mehrmals und verteilt es dann auf der Rasenfläche. Das Schnittgut kompostiert schnell und führt dem Boden Nährstoffe und Feuchtigkeit zu.

MESSERBREMSKUPPLUNG (BBC)
Dies stoppt das Messer bei laufendem Motor, um den Fangkorb zu leeren oder über befestigte Bereiche zu fahren.

PROFIMOTOR
Mit dem 3,8 l fassenden Kraftstofftank für große Reichweiten brauchen Sie seltener tanken. Er besitzt zudem einen austauschbaren Ölfilter.

MÄHT MEHR GRAS
IN EINEM DURCHGANG

Der TurfMaster™ deckt einen größeren Bereich in weniger Zeit ab und verkürzt die Mähzeit. Das 76cm breite Mähwerk verkürzt die Mähzeit um bis zu 40 % verglichen mit einem 53-cm-Mäher⁺. Der TurfMaster ist kompakt und manövrierfähig und extrem leicht zu handhaben; außerdem benötigt er sehr wenig Transport- und Lagerungsplatz. Das genau zeitlich abgestimmte Mähsystem mit zwei Messern ergibt eine ausgezeichnete Schnittqualität beim Recyclen, Sammeln oder Seitenauswurf des Schnittguts.

2 JÄHRIGE* KOMPLETT GARANTIE

1 YEAR* COMMERCIAL WARRANTY

MODELL	22205TE
Schlüssel	SP, BBC
Schnittbreite	76 cm
Rasenfläche	Groß/Extra groß
Motor	Kawasaki® FJ180, gewerblich, 179 cc
Preis (Inkl. MwSt.)	€ 2349

VERKÜRZEN SIE IHRE MÄHZEIT UM BIS ZU 40%*

+ Zeiteinsparungen werden durch die größere Schnittbreite und höhere Fahrgeschwindigkeit des Turfmaster im Vergleich zu einem 53-cm-Mäher von Toro® erzielt und hängen von den jeweiligen Mähbedingungen ab.

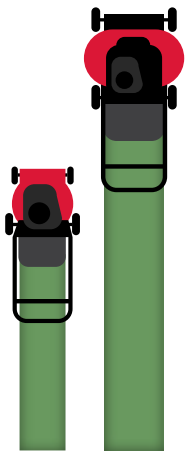

ADS = *Automatic Drive* | BBC = *Messerbremskupplung* | ROD = *Zuschaltbarer Recycler* | QVS = *Schnelle vertikale Lagerung* | QS = *Schnelllagerungs-Führungsholm*
HA = *Höhenverstellbarer Führungsholm* | WP = *Wasseranschluss* | ES = *Elektrostart* | SP = *Selbstantrieb* | › = *Verbessertes Feature*

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
**Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.

HOVERPRO®
40cm, 46cm, 51cm, 53cm

PERFEKT FÜR STEILE HANGLAGEN
Die Geräte der Serie HoverPro eignen sich für jedes Terrain; sind aber besonders gut für das Mähen von schwierigem, unebenen Gelände und steilen Hanglagen und ermöglichen eine sichere und leistungsfähige Pflege dieser Bereiche, selbst auf Gefällen bis max. 45° .*(ausgenommen 02615 = 25°)*

IDEAL FÜR
UNEBENE UND STEILE BEREICHE

Die Serie HoverPro ist die ideale Mählösung für Bereiche, in denen Mäher mit Rädern ein schlechtes Ergebnis liefern oder für Bereiche, die für diese Mäher einfach nicht zugänglich sind. Das ausgezeichnete Schweben des HoverPro und das Nichtvorhandensein von Rädern verringern das Risiko, dass der Mäher über die Kante hinausfährt (dies kann zu Grünflächenschäden und gequetschten Kanten führen). Daher sind diese Mäher ideal für die Pflege von Bereichen um Blumenbeete.

2 JÄHRIGE KOMPLETT GARANTIE*

2 JÄHRIGE STARTGARANTIE KOMPLETT GARANTIE*

MODELL	HOVERPRO™ 400	HOVERPRO 450	HOVERPRO 500	HOVERPRO 550
Hauptmerkmale	–	–	–	–
Schnittbreite	40 cm			› 53 cm
Rasenfläche	Klein	Medium	Mid-size/Groß	Mid-size/Groß
Motor	Honda® GXV57	Honda GCV-160 OHC	Honda GCV-160 OHC	Honda GCV-160 OHC
Mähsystem	Nylonfaden	Nylonfaden	› Stahlschnittmesser	Stahlschnittmesser
Neigungswinkel	25°	› 45°	45°	45°
Preis (Inkl. MwSt.)	€ 699	€ 799	€ 929	€ 979

ADS = *Automatic Drive* | BBC = *Messerbremskupplung* | ROD = *Zuschaltbarer Recycler* | QVS = *Schnelle vertikale Lagerung* | QS = *Schnelllagerungs-Führungsholm*
HA = *Höhenverstellbarer Führungsholm* | WP = *Wasseranschluss* | ES = *Elektrostart* | SP = *Selbstantrieb* | › = *Verbessertes Feature*

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
**Alle Features stehen ggf. nicht für alle Modelle zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie in den Spezifikationen.

OPTIONALES ZUBEHÖR

HI-RISE-KIT
Wird einfach am vorhandenen Mähwerk angeschraubt, um die Schnitthöhe um 35 mm zu erhöhen.
(Nur für 02615 & 02612 erhältlich)

TRANSPORTRÄDER
Vereinfacht das Manövrieren zu und von Mähbereichen.
(Nicht verfügbar für Modell 02615)

VERLÄNGERUNGSGRIFFEN
Vereinfacht das Arbeiten an Hanglagen oder schwer zugänglichen Bereichen.
(Nicht verfügbar für Modell 02615)

TIMECUTTER® SW

81cm • 107cm • 127cm Null-Wendekreis-Mäher

PROFI-VORDERACHSEN
Vorderachsen aus Gusseisen und Stahl liefern für viele Jahre eine zuverlässige Leistung.

PERFEKT ZUM MÄHEN IN GÄRTEN MIT HINDERNISSEN
Kombiniert die Bedienelemente eines herkömmlichen Traktors mit der Wendigkeit eines Null-Wendekreismähers.

KEY CHOICE™
Ziehen Sie den Schlüssel ab, damit andere nicht im Rückwärtsgang mähen - und Sie ganz beruhigt sein können.

SCHAUEN SIE SICH DAS VIDEO AN
Schauen Sie sich den TimeCutter in Aktion an

TORO® V-TWIN-MOTOR

Dieser Premium-Motor von Toro® hat ein zum Patent angemeldetes, selbstreinigendes Luftkastenfiltrationssystem, Max-Flo™, einen Ölschlauch mit Schnellablass, einen Vergaser mit zwei Zylindern, und ist gemäß der Qualitätsnormen von Toro für Zuverlässigkeit und Haltbarkeit gefertigt.

SMART PARK™ BREMSSYSTEM

Hält zur Erhöhung der Sicherheit das Messer automatisch an und aktiviert die Feststellbremse, wenn Sie von der Maschine absteigen.

KIPPBARE LENKSÄULE

Eine verstellbare Lenksäule und ein intuitives Lenkrad erleichtern die Verwendung des TimeCutter® und machen das Fahren sowie das Auf- und Absteigen von der Maschine einfacher.

FÜR DEN NEUEN
TIMECUTTER IST NAHEZU JEDER BEREICH ZUGÄNGLICH

Jetzt können Sie Ihren Traktor haben, aber auch Ihren Null-Wendekreismäher. Die neuen Mäher der Serie TimeCutter® SW von Toro sind die ideale Mischung, d. h. Sie haben die Bedienelemente und die Stabilität an seitlichen Hängen eines Traktors mit der Manövrierfähigkeit und der Zeitersparnis eines Nullwendekreis-Mähers. Zudem sind eine Reihe Anbaugeräte erhältlich, darunter Fangsysteme.

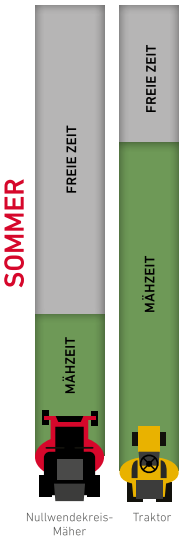

BIS ZU 45% ZEITGEWINN BEIM MÄHEN

**Zeitersparnisseermittelt im Rahmen von Studien 2008-2012 auf der Grundlage von Angaben von Besitzern von Toro Null-Wendekreis-Mähern für die private Nutzung.*

MODELL	74670	74675	74680
	SW 3200	SW 4200	SW 5000
Hauptmerkmale	Key Choice, Smart Park	Key Choice, Smart Park	Key Choice, Smart Park
Rasenfläche	Bis zu 5000 m²	› Bis zu 7000 m²	› Bis zu 10.000 m²
Schnittbreite	81 cm	› 107 cm	› 127 cm
Motor	Toro® 452 cc Einzylinder	Toro 708 cc V Twin	Toro 708 cc V Twin
Mähwerktyp	1 Messer Recycler®, Seitenauswurf	› 2 Messer Recycler, Seitenauswurf	› 3 Messer Recycler, Seitenauswurf
Preis (Inkl. MwSt.)	€ 3899	€ 5249	€ 5649

3 JÄHRIGE GARANTIE EINGESCHRÄNKTE *

› = *Verbessertes Feature*

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com

TIMECUTTER® ZS

81cm • 107cm • 127cm NULL-WENDEKREIS-MÄHER

AUTOMATISCHE FESTSTELLBREMSE
Automatische Aktivierung beim Verstellen der Schaltbügel nach außen.

PROFIKONSTRUKTION
10er Stahlrahmen bietet herausragende Stärke, Haltbarkeit und Zuverlässigkeit.

SCHAUEN SIE SICH DAS VIDEO AN

Schauen Sie sich die Zeiteinsparung durch einen Nullwendekreismäher an

SMART SPEED® - 3 GESCHWINDIGKEITEN ZUR WAHL
Arbeiten Sie mit der richtigen Geschwindigkeit für optimale Leistung und wählen Sie eine andere Fahrgeschwindigkeit, ohne die Messer- oder Motorgeschwindigkeit zu ändern. Mähen Sie große, freie Flächen mit hoher Geschwindigkeit, verwenden Sie für das Fangen des Schnittguts und das Recycling eine mittlere Geschwindigkeit und eine geringe Geschwindigkeit für kontrolliertes Manövrieren.

EINFACH ZU BEDIENENDE BÜGEL, DIE SPASS MACHEN
Zwei leicht zu bedienende Bügel ersetzen die Handbedienelemente und die Pedale des Traktors zum Vorwärts- und Rückwärtsfahren und zum Lenken nach links oder rechts.

ZUBEHÖR
Zur Erleichterung der Gartenarbeit steht Ihnen ein breites Angebot an Zubehör, darunter Fang- und Transportsysteme, zur Verfügung.

RASENMÄHEN
LEICHT UND SCHNELL

Die Serie TimeCutter® ZS der Nullwendekreismäher ist nicht nur zuverlässig, stabil und intuitiv steuerbar, sondern bietet auch echten Fahrspaß, damit Sie Ihren Garten länger genießen können und weniger mähen müssen. Der TimeCutter von Toro ist so flink und wendig, dass Sie die Mähzeit quasi halbieren können**. Die Lenkhebel sind überraschend einfach zu bedienen; Sie werden schon nach kurzer Zeit mit Leichtigkeit Objekte im Garten geschickt umfahren.

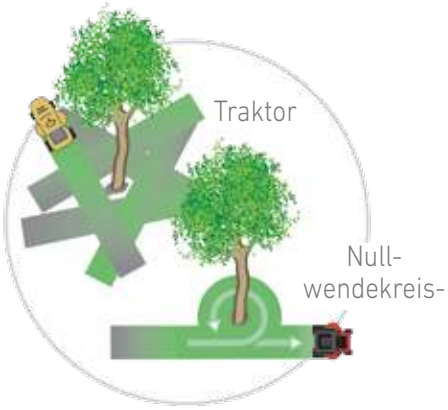

Umfahren Sie Hindernisse mit Ihrem Mäher elegant in einer einzigen Bewegung

3 JÄHRIGE GARANTIE EINGESCHRÄNKTE *

MODELL	74650	74655	74657	74661
	ZS 3200S	ZS 4200S	ZS 4200T	ZS 5000
Hauptmerkmale	Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed
Rasenfläche	Bis zu 5000 m²	› Bis zu 7000 m²	Bis zu 7000 m²	› Bis zu 10.000 m²
Schnittbreite	81 cm	› 107 cm	107 cm	› 127 cm
Motor	Toro® 452 cc Einzylinder - OHV	Toro 452 cc Einzylinder - OHV	Toro 708 cc 2 Zylinder - OHV	Toro 708 cc 2 Zylinder - OHV
Mähwerktyp	1 Messer Recycler®, Seitenauswurf	› 2 Messer Recycler, Seitenauswurf	2 Messer Recycler, Seitenauswurf	› 3 Messer Recycler, Seitenauswurf
Preis (Inkl. MwSt.)	€ 3449	€ 4399	€ 4799	€ 4999

LEICHT ZU BEDIENEN
Die Schaltbügelsteuerung ist so intuitiv wie das Lenken eines Einkaufswagens. Zum Lenken Bügel einfach vor oder zurück bewegen

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
**Zeitersparnisse ermittelt im Rahmen von Studien 2008-2012 auf der Grundlage von Angaben von Besitzern von Toro Null-Wendekreis-Mähern für die private Nutzung.

› = *Verbessertes Feature*

TIMECUTTER® HD
122cm • 137cm NULL-WENDEKREIS-MÄHER

Neu!

MYRIDE®-FEDERUNGSSYSTEM**
Federt die Bewegung der Fahrersitzplattform ab und sorgt für einen höheren Fahrkomfort als bei einem Sitz mit Standardaufhängung.

PROFIKONSTRUKTION
Diese unschlagbare Kombination von Eigenschaften ist Garant für Haltbarkeit und Zuverlässigkeit selbst bei schwierigsten Bedingungen. Ein für Langlebigkeit ausgelegter Rasenmäher!

SMART SPEED® *MIT* ZUG-BETRIEB
Sie haben die Wahl zwischen drei Fahrgeschwindigkeitsbereichen, für eine optimale Leistung. Im langsamen **Trimm-** Betrieb können Sie genauer trimmen, der mittlere **Zug-** Betriebsbereich ist für den Einsatz von Anbaugeräten vorgesehen, und mit dem schnellen **Mäh-** Betrieb können Sie schnell große, offene Flächen mähen.

SCHNELL. BEQUEM. HEAVY-DUTY.
FÜR SIE NUR DAS BESTE!

Der neue TimeCutter® HD Nullwendekreismäher überzeugt nicht nur durch ein perfektes Schnittbild, er ist zudem in der Lage, Ihre Mähzeit quasi zu halbieren **. Denn da bei unebenen, holprigem Gelände Mähgeschwindigkeit allein nichts bringen würde, sorgt er zudem für bisher unerreichten Fahrkomfort. Zur MyRIDE® Aufhängung** gehört eine gefederte Fahrerplattform, die Bodenwellen und Vibrationen sanft abfedert, damit Sie beim Mähen gut vorankommen ohne die Bodenunebenheiten zu spüren. Das Mähwerk besteht aus hochfestem GRADE 50 Stahl, und ist somit fast 50% robuster als andere Mähwerke†, um selbst anspruchsvollsten Mähanforderungen standzuhalten. So haben Sie mehr Spaß beim Mähen - und mehr Freizeit!

Modell 74865

MODELL	74864	74866	74865	74867
	X 4850	XS 4850	X 5450	XS 5450
Hauptmerkmale	Smart Speed	› Smart Speed, MyRIDE®	Smart Speed	› Smart Speed, MyRIDE®
Rasenfläche	Bis zu 10.000+m	Bis zu 10.000+m	Bis zu 10.000+m	Bis zu 10.000+m
Schnittbreite	122 cm	122 cm	› 137 cm	137 cm
Motor	708 cc Toro® V-Twinmotor	708 cc Toro V-Twinmotor	708 cc Toro V-Twinmotor	708 cc Toro V-Twinmotor
Mähwerktyp	3 Messer, Recycler®	3 Messer, Recycler	3 Messer, Recycler	3 Messer, Recycler
Preis (Inkl. MwSt.)	€ 6999	€ 7599	€ 7559	€ 7999

**Zeitersparnisse ermittelt im Rahmen von Studien 2008-2012 auf der Grundlage von Angaben von Besitzern von Toro Null-Wendekreis-Mähern für die private Nutzung.
**Für bestimmte Modelle erhältlich.
†Verglichen mit 11-Gauge (3 mm) Stahlmähwerken.

BESONDERS AGIL UND WENDIG
Breite Hinterreifen sorgen für eine bessere Stabilität, Agilität und Wendigkeit, bei insgesamt höherem Fahrkomfort.

FÜHRENDE SCHNITTLEISTUNG
Das Tunneldesign in Verbindung mit der hohen Messerspitzengeschwindigkeit sorgen für ein Vakuum, das die Grashalme für einen gleichmäßigen, sauberen Schnitt aufrichtet.

TRAKTOR DER SERIE DH

92cm • 102cm

ENTLEEREN VOM SITZ
Einfaches Entleeren des Schnittguts durch Ziehen an einem Hebel vom Sitz des Bedieners.

SPEZIELL GESTALTETES MÄHWERK
Zwei Messer, die sich entgegengesetzt drehen, erzeugen einen kräftigen Luftstrom, der das Schnittgut in den Fangkorb befördert; dies verbessert die Leistung des Heckfangsystems.

ZUSCHALTBARER RECYCLER
Mit dem Fußpedal wechseln Sie vom Heckfangsystem zum zeitsparenden Recycling. *(nur DH210 / DH220)*

WASSERANSCHLUSS
Einfaches Entfernen von Schnittgut und Rückständen von der Unterseite des Mähwerks. Schließen Sie einfach einen Gartenschlauch an und drehen das Wasser auf. *(nur DH210 / DH220)*

VIELSEITIGKEIT FÜR GRÖSSERE GÄRTEN

Mit einem Traktor der Serie DH können Sie, abhängig von den Bedingungen, zwischen dem Recycler und Heckfangsystem wählen. Die sich entgegengesetzt drehenden Messer erzeugen einen kräftigen Luftstrom, welcher Schnittgut und Laub aufsammelt. Sie müssen zum Entleeren des Fangkorbs nicht vom Traktor absteigen, das Entleeren erfolgt vom Bedienersitz. Unter den zahlreichen Mähwerken und unterschiedlich dimensionierten Motoren finden Sie sicherlich etwas Passendes.

MODELL	74560	74585	74596
	DH140	DH210	DH220
Hauptmerkmale	KeyChoice	› Keychoice, ROD	Keychoice, ROD
Rasenfläche	Bis zu 4500 m²	› Bis zu 5000 m²	Bis zu 5000 m²
Schnittbreite	92 cm	› 102 cm	102 cm
Motor	Briggs & Stratton® 344 cc	› Briggs & Stratton 500 cc	› Briggs & Stratton 650 cc
Mähwerktyp	2 Messer Recycler®	2 Messer Recycler	2 Messer Recycler
Preis (Inkl. MwSt.)	€ 3249	€ 4099	€ 4699

2 JÄHRIGE KOMPLETT GARANTIE *

2 JÄHRIGE STARTGARANTIE KOMPLETT GARANTIE *

ROD = *Zuschaltbarer Recycler* | › = *Verbessertes Feature*

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com

	ELEKTRISCH		41 CM RECYCLER®		46 CM RECYCLER		48 CM RECYCLER	
Modell	**21136**	**21141**	**21131**	21132	**20942**	**20943**	**20950**	**20952**
Gartenfläche	Klein	Klein	Klein	Klein	Klein/Mid-size	Klein/Mid-size	Medium	Medium
Schnittbreite	36 cm	› 41 cm	41 cm	41 cm		46 cm	› 48 cm	48 cm
Motor	1400 Watt	1500 Watt	Briggs & Stratton® Serie 575 Quantum 140 cc	Serie Briggs & Stratton 575 Quantum 140 cc	Toro OHV 159 cc	Briggs & Stratton 140 cc	Toro OHV 159 cc	Toro OHV 159 cc mit Lichtmaschine
Antriebssystem	Handgeführt	Handgeführt	Handgeführt	› FS, RWD	FS, RWD	FS, RWD	› **ADS**, RWD	**ADS**, RWD
Anlasser	Elektrisch	Elektrisch	Rücklauf, ZS	Rücklauf, ZS	Rücklauf, ZS	Rücklauf, ZS	Rücklauf, ZS	› Elektrisch/Rücklauf, ZS
Schnitthöhe (mm)	Zentral, 13-60	Zentral, 13-65	Zentral, 13-65	Zentral, 13-65	Zentral, 25-70	Zentral, 25-70	Achsweise, 21-98	Achsweise, 21-98
Mähwerktyp	Polymer	Aluminium, Polymer	Aluminium, Polymer	Aluminium, Polymer	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Gewicht	21 kg	28 kg	29 kg	32 kg	29† kg	35† kg	35 kg	38 kg
Hauptmerkmale	–	–	–	–	› **WP**	**WP**, High Wheel	› HA, **ROD**	HA, **ROD**
Fangkorb-Füllvolumen (Liter)	38	› 55	55	55	60	60	› 60	60
Kraftstoff-Füllmenge (Liter)	-	-	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
Abmessungen 1 LxBxH (zusammengeklappt, mm)	735 x 396 x 380	845 x 445 x 445	845 x 445 x 445	845 x 445 x 445	1230x530x560	1230x530x560	1050 x 512 x 428	1050 x 512 x 428
Abmessungen 2 (zusammengebaut, mm)	1360 x 450 x 1040	1380 x 480 x 1060	1370 x 475 x 1050	1370 x 475 x 1050	1480x530x1050	1480x545x1480	1014 x 1490 x 512	1014 x 1490 x 512
Garantie für Privatpersonen*	2 Jahre, Komplettgarantie*	2 Jahre, Komplettgarantie*	2 Jahre, Eingeschränkte Garantie* 2 Jahre - GTS**	2 Jahre, Eingeschränkte Garantie* 2 Jahre - GTS**	2 Jahre, Eingeschränkte Garantie* 2 Jahre - GTS**	2 Jahre, Eingeschränkte Garantie* 2 Jahre - GTS**	2 Jahre, Komplettgarantie* 2 Jahre - GTS**	2 Jahre, Komplettgarantie* 2 Jahre - GTS**
Preis (inkl. MwSt.)	€ 279	€ 349	€ 469	€ 549	€ 479	€ 529	€ 699	€ 839
Messerbeschleuniger	-	-	-	-	-	-	-	-
Mähwerkablenkbleche	-	-	-	-	-	-	› x	x
Radlager	-	-	› x-nur vorn	› x-nur vorn	x	x	-	-
Zwei Messer	-	-	-	-	-	-	-	-
Antriebszusatz	-	-	-	-	-	-	-	-
2-in1	x	x	x	x	-	-	x	x
3-in1	-	-	-	-	x	x	-	-

BENUTZERFREUNDLICHE MERKMALE

ADS
AUTOMATIC DRIVE
Selbstantriebsystem passt sich stufenlos von allein an Ihre Schrittgeschwindigkeit an, auch an Hanglagen.

BBC
MESSERBREMSKUPPLUNG
Die Bremse hält die Schnittmesser aber nicht den Motor an, wenn Sie den Fangkorb entleeren oder befestigte Bereiche befahren. Dies macht ein erneutes Anlassen des Motors überflüssig und spart Ihnen Zeit.

ROD
ZUSCHALTBARER RECYCLER
Ermöglicht ein Wechseln zwischen Recycler®- und Heckfangbetrieb mit Hilfe eines leicht bedienbaren Hebels.

QVS
SCHNELLE VERTIKALE LAGERUNG
Aufrecht stehende Lagerung, dadurch deutlich weniger Platzbedarf.

	53 CM RECYCLER®		55 CM RECYCLER		SMARTSTOW	ALLRADANTRIEB
Model	**29732**	**29734**	**20955**	**20956**	**20961**	**20960**
Gartenfläche	Medium	Medium	Groß	Groß	Groß	Groß
Schnittbreite	› 53 cm	53 cm	55 cm	55 cm	55 cm	55 cm
Motor	Briggs & Stratton, Serie 675 EXI, 163 cc	Briggs & Stratton, Serie 675 EXI, 163 cc	Briggs & Stratton, Serie 675 EXI, 163 cc	Briggs & Stratton, Serie 675 EXI, 163 cc	Briggs & Stratton, Serie 675 EXI, 163 cc	Briggs & Stratton, Serie 675 EXI, 163 cc
Antriebssystem	VS, RWD	VS, RWD	› **ADS**, RWD	**ADS**, RWD	› **ADS**, RWD, HW	› **ADS** m/Antriebsschlupf-regelung, AWD
Anlasser	Rücklauf, ZS		› Rücklauf, ZS		Rücklauf, ZS	Rücklauf, ZS
Schnitthöhe (mm)	Achsweise, 32-95	Achsweise, 32-95	Einzelrad, 25-102	Einzelrad, 25-102	Einzelrad, 25-102	Einzelrad, 25-102
Mähwerktyp	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl	Stahl
Gewicht	30 kg	34 kg	36 kg	40 kg	35 kg	35 kg
Hauptmerkmale	–	–	› HA, **ROD**, **WP**	HA, **ROD**, **WP**	› QVS, **ROD**, **WP**	**ROD**, **WP**
Fangkorb-Füllvolumen (Liter)	› 70	70	74	74	74	74
Kraftstoff-Füllmenge (Liter)	0,95	0,95	0,9	0,9	0,9	0,9
Abmessungen 1 LxBxH (zusammengeklappt, mm)	965 x 581 x 432	965 x 581 x 432	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406	1029 x 597 x 406
Abmessungen 2 (zusammengebaut, mm)	1400 x 560 x 1020	1400 x 560 x 1020	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070	1500 x 580 x 1070
Garantie für Privatpersonen*	2 Jahre, Komplettgarantie*	2 Jahre, Komplettgarantie*	2 Jahre, Komplettgarantie* 2 Jahre - GTS**	2 Jahre, Komplettgarantie* 2 Jahre - GTS**	2 Jahre, Komplettgarantie* 2 Jahre - GTS**	2 Jahre, Komplettgarantie* 2 Jahre - GTS**
Preis (inkl. MwSt.)	€ 589	€ 699	€ 799	€ 909	€ 789	€ 909
Messerbeschleuniger	-	-	› x	x	x	x
Mähwerkablenkbleche	-	-	Eins	Eins	Eins	Eins
Radlager	-	-	-	-	-	-
Zwei Messer	-	-	-	-	-	-
Antriebszusatz	-	-	› ▲	▲	x	› x
2-in1	-	-	-	-	-	-
3-in1	› x	x	x	x	x	x

x Standard | ▲ Optional | - Nicht verfügbar | › Verbessertes Feature

QS

SCHNELLLAGERUNGS-FÜHRUNGSHOLM

Platzsparende Lagerungsmöglichkeit durch senkrechte Holmarretierung und Korbversetzung.

HA

HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM

Lässt sich einfach der individuellen Körpergröße des Bedieners anpassen.

WP

WASSERANSCHLUSS

Mit dem Wasseranschluss kann die Unterseite des Mähwerks durch Anschluss eines Wasserschlauchs einfach gereinigt werden. Dies verhindert Grasansammlungen und ergibt eine bessere Leistung.

MÄHERABMESSUNGEN

Abmessung 1 = Höhe 1 x Länge 1 x B
Abmessung 2 = Höhe 2 x Länge 2 x B



ANTRIEBSSYSTEME

ADS – Automatic Drive
FS – 1-Gang-Getriebe
FWD – Vorderradantrieb
RWD – Hinterradantrieb
VS – Mehrganggetriebe

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
** GTS = Startgarantie
†Noch zu bestätigen.

	TIMEMASTER™		SUPER RECYCLER®					SUPER BAGGER	
Model	**20976**	**20978**	**20836**	**20838**	**20837**	**20792**	**20797**	**20899**	**20897**
Gartenfläche	Extragroß	Extragroß	Medium	Medium	Medium	Mid-size/Groß	Mid-size/Groß	Mid-size/Groß	Mid-size/Groß
Schnittbreite	76 cm	76 cm	48 cm	48 cm	48 cm	› 53 cm	53 cm	53 cm	53 cm
Motor	Briggs & Stratton, Serie 1000 Quantum, 223 cc	Briggs & Stratton, Serie 1000 Quantum, 223 cc	Toro OHV 159 cc	Toro OHV 159 cc ES	Honda GCV OHC160 cc	Briggs & Stratton, Serie 675 EXI, 163 cc	Briggs & Stratton, Serie 675 EXI, 163 cc	Honda GCV OHC160 cc	Honda GCV OHC160 cc
Antriebssystem	› **ADS** m/ Antischlupfgriff, RWD	› **ADS** m/ Antischlupfgriff, RWD	› **ADS** m/ Antischlupfgriff, RWD	› **ADS** m/ Antischlupfgriff, RWD	› **ADS** m/ Antischlupfgriff, RWD	**ADS**, RWD	**ADS**, RWD	**ADS**, RWD	**ADS**, RWD
Anlasser	Rücklauf	Rücklauf, Elektrisch	Rücklauf, ZS	Rücklauf/Elektrisch ZS	Rücklauf, ZS	Rücklauf, ZS	Rücklauf/Elektrisch ZS	Rücklauf, ZS	Rücklauf, ZS
Schnitthöhe (mm)	Achsweise, 32-108	Achsweise, 32-108	Zentral, 25-102	Zentral, 25-102	Zentral, 25-102	Einzelrad, 32-108	Einzelrad, 32-108	Einzelrad, 30-108	Einzelrad, 30-108
Mähwerktyp	Stahl	Stahl	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum	Aluminum
Gewicht	62	65	37	37	36	38	41	36	40
Hauptmerkmale	**BBC, HA, QS, WP**		**HA, QS, ROD, WP**	**HA, QS, ROD, WP**	**HA, QS, ROD, WP**	**HA, QS, WP**	**HA, QS, WP**	**HA, QS**	› **BBC, HA, QS**
Fangkorb-Füllvolumen (Liter)	88	88	60	60	60	65	65	65	65
Kraftstoff-Füllmenge (Liter)	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	0,9	0,9	1,1	1,1
Abmessungen 1 LxBxH (zusammengeklappt, mm)	1041 x 813 x 533	1041 x 813 x 533	965 x 597 x 432	965 x 597 x 432	965 x 597 x 432	1321 x 581 x 406	1321 x 581 x 406	965 x 514 x 432	965 x 581 x 432
Abmessungen 2 (zusammengebaut, mm)	1630 x 810 x 1120	1630 x 810 x 1120	1520 x 530 x 1090	1520 x 530 x 1090	1520 x 530 x 1090	1650 x 560 x 1040	1650 x 560 x 1040	1590 x 560 x 1100	1590 x 585 x 1080
Garantie für Privatpersonen*	3 Jahre, Komplettgarantie* 3 Jahre - GTS**	3 Jahre, Komplettgarantie* 3 Jahre - GTS**	5 Jahre, Eingeschränkte Garantie* 5 Jahre - GTS**	5 Jahre, Eingeschränkte Garantie* 5 Jahre - GTS**	5 Jahre, Eingeschränkte Garantie* 5 Jahre - GTS**	5 Jahre, Eingeschränkte Garantie* 5 Jahre - GTS**	5 Jahre, Eingeschränkte Garantie* 5 Jahre - GTS**	5 Jahre, Eingeschränkte Garantie* 5 Jahre - GTS**	5 Jahre, Eingeschränkte Garantie* 5 Jahre - GTS**
Preis (inkl. MwSt.)	€ 1579	€ 1699	€ 949	€ 1049	€ 1059	€ 1139	€ 1259	€ 1179	€ 1279
Messerbeschleuniger	-	-	x	x	x	x	x	x	-
Mähwerkablenkbleche	-	-	x	x	x	x	x	-	-
Radlager	x	x	x	x	x	-	-	-	-
Zwei Messer	x	x	-	-	-	-	-	-	-
Antriebszusatz	x	x	x	x	x	-	-	-	-
2-in1	-	-	x	x	x	-	-	-	-
3-in1	x	x	-	-	-	x	x	x	x

BENUTZERFREUNDLICHE MERKMALE

ADS
AUTOMATIC DRIVE
Selbstantriebsystem passt sich stufenlos von allein an Ihre Schrittgeschwindigkeit an, auch an Hanglagen.

BBC
MESSERBREMSKUPPLUNG
Die Bremse hält die Schnittmesser aber nicht den Motor an, wenn Sie den Fangkorb entleeren oder befestigte Bereiche befahren. Dies macht ein erneutes Anlassen des Motors überflüssig und spart Ihnen Zeit.

ROD
ZUSCHALTBARER RECYCLER
Ermöglicht ein Wechseln zwischen Recycler®- und Heckfangbetrieb mit Hilfe eines leicht bedienbaren Hebels.

QVS
SCHNELLE VERTIKALE LAGERUNG
Aufrecht stehende Lagerung, dadurch deutlich weniger Platzbedarf.

	PROLINE		TURFMASTER™	HOVERPRO™ 400	HOVERPRO 450	HOVERPRO 500	HOVERPRO 550
Model	**22291**	**22293**	**22205TE**	**02615**	**02612**	**02604**	**02606**
Gartenfläche	Mid-size/Groß	Mid-size/Groß	Groß	Klein	Medium	Mid-size/Groß	Mid-size/Groß
Schnittbreite	53 cm	53 cm	› 76 cm	40 cm	46 cm	51 cm	53 cm
Motor	Kawasaki® FJ180V, Viertakt, 179 cc	Kawasaki® Kai FJ180V Viertakt 179 cc mit Schutzabdeckung	Kawasaki® Kai FJ180V Commercial 179 cc mit Schutzabdeckung	Honda GXV57	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC
Antriebssystem	Selbstantrieb	› Variabel, 3-Gang	Eine Geschwindigkeit	Handgeführt	Handgeführt	Handgeführt	Handgeführt
Anlasser	Rücklauf	Rücklauf	Rücklauf	Rücklauf	Rücklauf	Rücklauf	Rücklauf
Schnitthöhe (mm)	4 Stufen, 25-114mm	4 Stufen, 25-114mm	Zwei Schnitthöheneinstellungs-punkte: 38 mm bis 127 mm	18-30mm	18-30 mm	16–34 mm	16–34 mm
Mähwerktyp	Aluminium	Aluminium	Stahl	Polymer	Polymer	Polymer	Polymer
Gewicht	60 kg	62 kg	80 kg	12,5 kg	17,6 kg	19 kg	19 kg
Hauptmerkmale	HA	› BBC, HA	BBC, HA	-	-	-	-
Fangkorb-Füllvolumen (Liter)	77	77	› 88	-	-	-	-
Kraftstoff-Füllmenge (Liter)	1,8	› 3,8	3,8	0,27	› 0,77	0,77	0,77
Abmessungen 1 LxBxH (zusammengeklappt, mm)	419 x 1245 x 565	470 x 1245 x 565	597 x 1207 x 813	-	-	-	-
Abmessungen 2 (zusammengebaut, mm)	914 x 1537 x 565	914 x 1537 x 565	895 x 1727 x 813	-	-	-	-
Garantie	2 Jahr	2 Jahr	2 Jahr	2 Jahr	2 Jahr	2 Jahr	2 Jahr
Preis (inkl. MwSt.)	€ 1519	€ 1819	€ 2349	€ 699	€ 799	€ 929	€ 979
Messerbeschleuniger	-	-	-	-	-	-	-
Mähwerkablenkbleche	-	-	-	-	-	-	-
Radlager	x	x	x	-	-	-	-
Zwei Messer	-	-	x	-	-	-	-
Antriebszusatz	-	-	-	-	-	-	-
2-in1	-	-	-	-	-	-	-
3-in1	-	-	-	-	-	-	-

x Standard | ▲ Optional | - Nicht verfügbar | › Verbessertes Feature

QS

SCHNELLLAGERUNGSBÜGEL

Platzsparende Lagerungsmöglichkeit durch senkrechte Holmarretierung und Korbversetzung.

HA

HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM

Lässt sich einfach der individuellen Körpergröße des Bedieners anpassen.

WP

WASSERANSCHLUSS

Mit dem Wasseranschluss kann die Unterseite des Mähwerks durch Anschluss eines Wasserschlauchs einfach gereinigt werden. Dies verhindert Grasansammlungen und ergibt eine bessere Leistung.

MÄHERABMESSUNGEN

Abmessung 1 = Höhe 1 x Länge 1 x B
Abmessung 2 = Höhe 2 x Länge 2 x B



ANTRIEBSSYSTEME

ADS – Automatic Drive
FS – 1-Gang-Getriebe
FWD – Vorderradantrieb
RWD – Hinterradantrieb
VS – Mehrganggetriebe

* Die vollständigen Garantiebedingungen finden Sie in der Bedienungsanleitung unter www.toro.com
** GTS = Startgarantie

	TRAKTOREN DER SERIE DH			ZS TIMECUTTERS				SW TIMECUTTERS		
Model	**74560**	**74585**	**74596**	**74650**	**74655**	**74657**	**74661**	**74670**	**74675**	**74680**
	DH140	DH210	DH220	ZS 3200S CE	ZS 4200S CE	ZS 4200T CE	ZS 5000 CE	SW 3200 CE	SW 4200 CE	SW 5000 CE
Rasenfläche	Bis zu 4500 m^2	Bis zu 5000 m^2	Bis zu 5000 m^2	Bis zu 5000 m	› Bis zu 7000 m	Bis zu 7000 m	› Bis zu 10.000 m	Bis zu 5000 m	› Bis zu 7000 m	› Bis zu 10.000 m
Schnittbreite	92 cm	› 102 cm	102 cm	81 cm	› 107 cm	107 cm	› 127 cm	81 cm	› 107 cm	› 127 cm
Motor	Briggs & Stratton 344 cc	Briggs & Stratton 500 cc	Briggs & Stratton 656 cc	Toro Einzylinder 452 cc	Toro 452 cc Einer	Toro V-Twin mit 708 cc	Toro V-Twin mit 708 cc	Toro Einzylinder 452 cc	Toro V-Twin mit 708 cc	Toro V-Twin mit 708 cc
Getriebe	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Hydrostatisch	Zwei Hydrostate	Zwei Hydrostate	Zwei Hydrostate	Zwei Hydrostate	Zwei Hydrostate	Zwei Hydrostate	Zwei Hydrostate
Mähwerktyp	2 Messer, Recycler®	2 Messer, Recycler	2 Messer, Recycler	1 Messer, Recycler, Seitenauswurf"	2 Messer, Recycler, Seitenauswurf	2 Messer, Recycler, Seitenauswurf"	3 Messer, Recycler, Seitenauswurf"	1 Messer, Recycler, Seitenauswurf"	2 Messer, Recycler, Seitenauswurf	3 Messer, Recycler, Seitenauswurf
Schnitthöhe	Zentral, 30-80 mm	Zentral, 30-98 mm	Zentral, 30-98 mm	Zentral, 38-114 mm	Zentral, 38-114 mm	Zentral, 38-114 mm	Zentral, 38-114 mm	Zentral, 38-114 mm	Zentral, 38-114 mm	Zentral, 38-114 mm
Fassungsvermögen des Fangkorbs (L)	Optional - 240	300	300	Optional - 227	Optional - 228	Optional - 227	Optional - 227	Optional - 227	Optional - 227	Optional - 227
Gewicht (kg)	232	243	253	238	254	254	290	207	226	267
Hauptmerkmale	Key Choice	› Key Choice, ROD	Key Choice, ROD	› Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed	Smart Speed	› Key Choice, Smart Park	Key Choice, Smart Park	Key Choice, Smart Park
Kraftstoff-Füllmenge (Liter)	8	8	8	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3	11,3
Abmessungen, zusammengebaut Höhe/ Breite/Länge (mm)	2320x950x1040	2600x1100x1150	2600x1100x1190	1824 x 994 x 947	1824 x 1367 x 1054	1824 x 1367 x 1054	1852 x 1600 x 1054	2004 x 919 x 1153	2004 x 1143 x 1153	2004 x 1356 x 1153
Reifen	33x13 - 6, 4 Lagen (vorne) 46x22-8, 4 Lagen (hinten)	41 x 17 -6,5, 4 Lagen mit Präzisions-kugellagern (vorne) 51 x 25 - 8, 4 Lagen mit Flanschnaben-befestigung (hinten)	41 x 17 -6,5, 4 Lagen mit Präzisions-kugellagern (vorne) 51 x 25 - 8, 4 Lagen mit Flanschnaben-befestigung (hinten)	28 cm x 10 cm, gerippt (vorne) 46 cm x 15 cm - 20 cm (hinten)	28 cm x 10 cm, gerippt (vorne) 46 cm x 19 cm - 20 cm (hinten)	28 cm x 10 cm, gerippt (vorne) 46 cm x 19 cm - 20 cm (hinten)	33 cm x 13 cm, gerippt (vorne) 46 cm x 24 cm - 20 cm (hinten)	28 cm x 10 cm, gerippt (vorne) 46 cm x 15 cm - 20 cm (hinten)	33 cm x 13 cm, gerippt (vorne) 46 cm x 19 cm - 20 cm (hinten)	33 cm x 13 cm, gerippt (vorne) 46 cm x 24 cm - 20 cm (hinten)
Garantie für Privatpersonen*	2 Jahre, eingeschränkte Garantie	2 Jahre, eingeschränkte Garantie	2 Jahre, eingeschränkte Garantie	3 Jahre, eingeschränkte Garantie	3 Jahre, eingeschränkte Garantie	3 Jahre, eingeschränkte Garantie	3 Jahre, eingeschränkte Garantie	3 Jahre, eingeschränkte Garantie	3 Jahre, eingeschränkte Garantie	3 Jahre, eingeschränkte Garantie
Preis (inkl. MwSt.)	€ 3249	€ 4099	€ 4699	€ 3449	€ 4399	€ 4799	€ 4999	€ 3899	€ 5249	€ 5649
Armlehnen	-	-	-	-	-	x	x	-	-	x
Antiskalpierrollen	-	-	-	-	x	x	x	-	x	x
Wasseranschluss	-	-	-	x	x	x	x	x	x	x
Zwei Scheinwerfer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Sitz, Rücklehnenhöhe (cm)	-	-	-	38	38	46	46	38	38	46
Sitz, einstellbare Schiene	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Betriebsstundenzähler	-	-	-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Antivibrationsmatte	-	-	-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲
Kit, Twin Bagger	-	-	-	▲	▲	▲	▲	▲	▲	▲

x Standard | ▲ Optional | - Nicht verfügbar | › Verbessertes Feature
*Aktuell nicht erhältlich.

BENUTZERFREUNDLICHE MERKMALE

KEY CHOICE™
Sicherheitsabschaltschalter beim Rückwärtsfahren für noch mehr Sicherheit und ein ruhiges Gewissen.

SMART PARK™ BREMSSYSTEM
Hält das Mähwerk automatisch an und aktiviert die Feststellbremse, wenn Sie von der Maschine absteigen, der Motor läuft jedoch weiter.

SMART SPEED®
Drei Gänge für alle Anforderungen - Mähen, Ausputzen, Fahren und Transportieren - die schnell geändert werden können.

MYRIDE® FEDERUNGSSYSTEM
Die komplett gefederte, einstellbare Bedienerplattform isoliert Bodenwellen und Vibrationen, damit Sie das unebene Terrain nicht spüren.

NEW!

Model	74864	74866	74865	74867
	X4850CE	XS4850CE	X5450CE	XS5450CE
Rasenfläche	Bis zu 10.000 m und mehr	Bis zu 10.000 m und mehr	Bis zu 10.000 m und mehr	Bis zu 10.000 m und mehr
Schnittbreite	122 cm	122 cm	› 137 cm	137 cm
Motor	Toro V-Twin mit 708 cc	Toro V-Twin mit 708 cc	Toro V-Twin mit 708 cc	Toro V-Twin mit 708 cc
Getriebe	Zwei Hydrostate mit Ladungspumpen	Zwei Hydrostate mit Ladungspumpen	Zwei Hydrostate mit Ladungspumpen	Zwei Hydrostate mit Ladungspumpen
Mähwerktyp	3 Messer, Recycler	3 Messer, Recycler	3 Messer, Recycler	3 Messer, Recycler
Schnitthöhe	Zentral, 38-114 mm	Zentral, 38-114 mm	Zentral, 38-114 mm	Zentral, 38-114 mm
Fassungsvermögen des Fangkorbs (L)	Optional - 227	Optional - 227	Optional - 227	Optional - 227
Gewicht (kg)	337†	360†	344†	367†
Hauptmerkmale	Smart Speed	› Smart Speed, MyRIDE	Smart Speed	› Smart Speed, MyRIDE
Kraftstoff-Füllmenge (Liter)	18,9	18,9	18,9	18,9
Abmessungen (zusammengebaut) Länge/Breite/Höhe (mm)	2083 x 1331 x 1118	2083 x 1331 x 1118	2083 x 1466 x 1118	2083 x 1466 x 1118
Reifen	33 cm x 16,5 cm, glatt (vorne) 56 cm x 25 cm - 25 cm (hinten)	33 cm x 16,5 cm, glatt (vorne) 56 cm x 25 cm - 25 cm (hinten)	33 cm x 16,5 cm, glatt (vorne) 56 cm x 25 cm - 25 cm (hinten)	33 cm x 16,5 cm, glatt (vorne) 56 cm x 25 cm - 25 cm (hinten)
Garantie für Privatpersonen*	3 Jahre, eingeschränkt oder 300 Std	3 Jahre, eingeschränkt oder 300 Std	3 Jahre, eingeschränkt oder 300 Std	3 Jahre, eingeschränkt oder 300 Std
Preis (inkl. MwSt.)	€ 6999	€ 7599	€ 7599	€ 7999
Armlehnen	x	x	x	x
Antiskalpierrollen	3 - Standard-ausstattung	3 - Standard-ausstattung	3 - Standard-ausstattung	3 - Standard-ausstattung
Wasseranschluss	2 -Grundausstattung	2 -Grundausstattung	2 -Grundausstattung	2 -Grundausstattung
Zwei Scheinwerfer	Optionales LED-Kit	Optionales LED-Kit	Optionales LED-Kit	Optionales LED-Kit
Sitz, Rücklehnenhöhe (cm)	46	46	46	46
Sitz, einstellbare Schiene	Hebel Schiene - 8 Positionen, 12 cm Weg	Hebel Schiene - 8 Positionen, 12 cm Weg	Hebel Schiene - 8 Positionen, 12 cm Weg	Hebel Schiene - 8 Positionen, 12 cm Weg
Betriebsstundenzähler	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
Antivibrationsmatte	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten	Standardmäßig im Lieferumfang enthalten
Kit, Twin Bagger	Optionales Fangsystem mit Antrieb	Optionales Fangsystem mit Antrieb	Optionales Fangsystem mit Antrieb	Optionales Fangsystem mit Antrieb

Model	51581	51558
	Ultra	UltraPlus
Maximale Gebläsestärke	Bis zu 402 km/h	Bis zu 402 km/h
Geschwindigkeitsregelung	Variabel	Variabel
Geringe Gebläsestärke	161 km/h	161 km/h
Motor	12,0 A	12,0 A
Gebläsevolumen (Blasen)	9,91 m³/Min	9,91 m³/min
Luftvolumen (Saugen)	11,6 m³/Min	11,6 m³/min
Luftantriebskraft	0,7	0,7
Laubschnetzeln	88 % bis 1¼ cm	› 97 % bis 1¼ cm
Gewicht	3,8 kg	4,0 kg
Shredz-All® Zerkleinerungsring	–	› Standard
Oszillierendes Blasrohr	–	› Standard
Preis (inkl. MwSt.)	€ 159	€ 179

Modell	51134T	51138T	51136T	51130T	51132T
	Laubbläser bürstenlos	Kettensäge bürstenlos, 35 cm	61 cm Heckenscheere	Rasentrimmer/ Rasen-kantenschneider, 33 cm	Freischneider bürstenlos, 36 cm
T90 Akku*					
Volt – Ah			40V – 2,5		
Beregnungszeit^	10-60 min	35-45 Schnitte/ Batterie	90 Min	45 Min	40 Min
Wiederaufladen (Schnellader im Lieferumfang enthalten)			60 Min		
Motor	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürstenlos	Bürsten-DC	Bürstenlos
Geschwindigkeit (bis zu)	241 km/h 815 m³/h	11 m/s	3,200 SPM	Nicht zutreffend	Nicht zutreffend
Schnittlänge	Nicht zutreffend	35 cm Schwert	61 cm	33 cm	36 cm
Schnittart	Nicht zutreffend	1 cm Kettenteilung	Doppelwirkung	Einfach ,2 cm	Doppelt ,2 cm
Komfort	Variabel einstellbar	Oregon Kette und Metallzähne mit reduziertem Rückschlag	90° drehbarer Holm	Variabel einstellbare Geschwindigkeit Teleskopstiel; Bediengriff	Bediengriff für variabel einstellbare Geschwindigkeit
Gewicht	3,8 kg	5 kg	3,9 kg	3,9 kg	4,3 kg
Garantie	3-Jahre-Komplettgarantie für Werkzeuge, 2-Jahre-Komplettgarantie für Batterien				
Preis (inkl. MwSt.)	€ 189	€ 275	€ 189	€ 119	€ 179

Tatsächliche Produkte können abweichen.
*Batterieherstellerangabe = 40 V maximal & 36 V Normalgebrauch. Tatsächliche Stromspannung ändert sich mit der Last.
** Allgemeine Batterieinformationen. Nicht für technische Spezifikationen.
^Basierend auf niedrigster Geschwindigkeit in kontrollierten Labortests des Produkts.
† ungefähre Gewichte.

TITAN® HD
NULLWENDEKREISMÄHER DER SERIE 1500

NEU!

VIEL MEHR
ALS NUR EIN MÄHER

Die Mäher der Serie Titan® HD 1500 bieten Haltbarkeit, Profiergebnisse und Leistung zu einem hervorragenden Wert. Sie handhaben die schwierigsten Aufgaben, wenn Sie auf dem Mäher sitzen oder von ihm absteigen, mit der ganz neuen Werkzeugbefestigung, die Ihnen unübertroffene Nützlichkeit und Produktivität bietet.

- **VERBESSERTER KOMFORT:** Vom gefederten Normalsitz, der isolierten Bodenplatte, dem leichten Zugang von vorne oder der Seite der Maschine bis zur Trittbrettführung des Mähwerks und intuitiven Bedienelementen denkt Toro immer an die Bediener.
- **TURBO FORCE-MÄHWERKE:** Landschaftsbauer in der ganzen Welt verlassen sich auf die patentierten TURBO FORCE® Mähwerke von Toro für Schnittqualität und Haltbarkeit. Nichts mäht besser als Turbo Force.
- **PROFESSIONELLE HALTBARKEIT:** Vom haltbaren TURBO FORCE® Mähwerk aus hochfestem 7/10-Stahl bis zum robusten Rohrrahmen (5 cm x 7,6 cm) und der Profihydraulik sind die Nullwendekreismäher TITAN HD für Haltbarkeit konzipiert.

MODELL	74447TE NEU!	74451TE NEU!
Schnittbreite	122 cm	132 cm
Ablenkblechbreite	160 cm	172 cm
Motor	Toro® 708 cc	Toro 708 cc
Fahrgeschwindigkeit	0-13 km/h	0-13 km/h
Mähwerktyp	Turbo Force® Seitenauswurf	Turbo Force-Seitenauswurf
Mähwerktiefe	127 mm	127 mm
Schnitthöhe	38 mm bis 127 mm	38 mm bis 127 mm
Überrollschutz	Klappbar	Klappbar
Spindellager	Abgedichtet	Abgedichtet
Antriebsreifen	22" x 9" x 12"	22" x 11" x 12"
Laufrad-Reifen	22" x 9,5" - 12", schlauchlos, halbpneumatisch	22" x 10,5" - 12", schlauchlos, halbpneumatisch
Kraftstofftank	26,5 Liter	26,5 Liter
Gewicht	406 kg	417 kg
Preis (inkl. MwSt.)	€ 9495	€ 9895

›= Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an

TITAN HD
NULLWENDEKREISMÄHER DER SERIE 1500

TORO® MOTOREN FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ

Die kräftigen und zuverlässigen Toro® Motoren werden speziell für die Serie Titan® HD 1500 gebaut, um optimale Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten. Robuste Features, u. a. Doppelvergaser, KFZ-artige Kolben, gusseiserne Zylinderauskleidungen und ein selbstreinigendes Luftfiltergehäuse stellen sicher, dass der Motor den Anforderungen gewachsen ist.

HYDRAULIK FÜR DEN GEWERBLICHEN EINSATZ

Für die integrierte Pumpe und den Radmotor werden bewährte Profihydraulikkomponenten verwendet; Schläuche sind überflüssig und dadurch entfallen mögliche undichte Stellen. Die Maschine läuft ruhiger, reagiert schneller und ist zuverlässiger.

INNOVATIVER WERKZEUGTRÄGER

Sie können exklusiv am TITAN HD einfach Ihre Werkzeuge und Ihr Zubehör mit den innovativen Befestigungshalterungen für Werkzeug anbringen.

*Werkzeugbefestigungen sind optionale Anbaugeräte.

PROFIKEHRMASCHINE
POWER BROOM

POWER BROOM

Die Toro Power Broom Kehrmaschine ist für den ganzjährigen Einsatz gedacht. Schnee räumen, Schmutz kehren, Rasen entmoosen. im Garten und landschaftsbau sowie beim Kommunalen Dienstleister, kommt diese Maschine ganzjährig zum Einsatz. Innovative Features ermöglichen die hohe Leistung und Benutzerfreundlichkeit, die man stets von TORO erwartet.

MODELL	38700
Motor	Kohler® Command™ Pro CH270
Getriebe	Reibscheibe
Lenkung	Power-Lenkung mit Kupplung Links und Rechts
Fassungsvermögen des Kraftstofftanks	4 Liter
Besenecke	40° Total - 20° Links /20° Rechts
Besenbreite	91 cm
Besendurchmesser.	64 cm
Besengeschwindigkeit	200 RPM
Besengetriebe	Direct
Gewicht	159 kg
Starter	Rücklaufstarter
Reifen	38 cm x 13 cm
Preis (inkl. MWSt.)	€ 3 995

MITTELGROSSE, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER
MÄHDECK 81, 91 ODER 122 CM SCHLEGELMÄHER 91 CM

Schlegel, 30069 und 02720

KONZIPIERT FÜR KRAFT UND HALTBARKEIT

Für schwierige Arbeitsaufgaben. Es ist gut zu wissen, dass Sie sich auf einige Dinge verlassen können. Zum Beispiel wie der Toro® Mid-Size-Mäher dem strapaziösen Einsatz für viele Saisons gewachsen ist. Und dem TURBO FORCE® Mähsystem der das Schnittgut gleichmäßig für einen optimalen Schnitt verteilt. Mit bequemen Bedienelementen und zahlreichen Mähwerken sind Sie auf dem richtigen Weg, täglich mehr zu erledigen.

- **FLEXIBLE** Antriebseinheit mit drei Mähwerken und einem Schlegel für unterschiedliche Einsatzbereiche.
- **VERMEIDEN VON AUFPRALLSCHÄDEN** mit dem Turbo Force-Mähwerk aus 7er Stahl und geschweißtem Anfahrschutz.
- **VERBESSERTE HALTBARKEIT** mit robustem Spindelgehäuse aus Gusseisen mit wartungsfreien, abgedichteten Lagern.
- **GERINGERE ERMÜDUNG** mit den branchenüblichen Pistolengriff-Bedienelementen.
- **GENAUES EINSTELLEN DER SCHNITTHÖHE** für unterschiedliche Bedingungen oder Saisons mit dem patentierten verstellbaren Ablenkblech.
- **OPTIMALE LEISTUNG** mit gewerblich bewährtem, robustem Antrieb.

MODELL	30069 HYDRO-GERÄTETRÄGER
Schnittbreite	82 cm, 91 cm oder 122 cm
Motor	Kawasaki®, Viertakt, 603 cc, FS541V, OHV V-Zweizylinder
Anlasser	Elektrisch
Antriebssystem	Zwei Hydro-Gear® Pumpen mit Parker® Radmotoren
Mähwerktyp	Heckauswurf oder Schlegel
Schnitthöhe	Heckauswurf: 25-108 mm, Schlegel: 12-140 mm
Geschwindigkeit	Vorwärts: 0-10 km/h; Rückwärts: 3,5 km/h
Kraftstofftank	Benzin, 19 Liter
Gewicht	170 kg (nur Zugmaschine)
Preis	€ 6 495

MODELL	02720 SCHLEGELMÄHWERK
Schnittbreite	91 cm
Schnitthöhe	Stufenlos verstellbar zwischen 12 mm und 140 mm
Zusätzliches Zubehör	Doppelradnaben (02931) Stollenreifen (02930) Tru-Trak Sulky (30109)
Nettogewicht	305 kg
Preis	€ 4 299

MÄHWERKE MIT HECKAUSWURF	02710	02711	02712
Schnittbreite	82cm	›91 cm	›122 cm
Schnitthöhe	25 bis 108 mm in Schritten von 6 mm		
Zusätzliches Zubehör	Schmalreifen (02932)	Zwei Radnaben (02931), Stollenreifen (02930), Tru-Trak Sulky (30109)	
Nettogewicht (inkl. Zugmaschine)	261 kg	263 kg	279 kg
Preis	€ 2 099	€ 2 349	€ 2 699

MITTELGROSSE, HANDGEFÜHRTE RASENMÄHER
91-CM-SEITENAUSWURFMÄHWERK • FLOATENDES MÄHDECK

- **VERMEIDEN VON AUFPRALLSCHÄDEN** mit dem Turbo Force® Mähwerk aus 7er Stahl und geschweißtem Anfahrschutz.
- **VERBESSERTE HALTBARKEIT** mit robustem Spindelgehäuse aus Gusseisen mit wartungsfreien, abgedichteten Lagern.
- **GENAUES EINSTELLEN DER SCHNITTHÖHE** für unterschiedliche Bedingungen oder Saisons mit dem patentierten verstellbaren Ablenkblech.
- **GERINGERE ERMÜDUNG** mit intuitiven Bedienelementen mit zwei Hebeln (Hydromodelle) oder der exklusiven Toro® T-Bügelsteuerung (Getriebemodelle).
- **EINFACHES ÄNDERN DER SCHNITTHÖHE** mit 4-Bolzen-Einstellung.

IST FÜR SAISON EINSATZFÄHIG

Diese robusten Mäher sind tolle Werkzeuge für Profianwender, haben eine hohe Produktivität und sind ideal für schwer zugängliche Bereiche.
Die Motorausrichtung bietet einen stabilen Einsatz an Hanglagen und das floatendes Mähdeck ist auch für feinere Grünflächenanwendungen geeignet.
Aufgrund der kompakten Größe kann das Gerät in einem Kleintransporter transportiert werden.

MODELL	30070 - ANTRIEB	30071 - HYDRO
Schnittbreite	91 cm	91 cm
Motor	Kawasaki, Viertakt, 603 cc, FS481V, luftgekühlt	Kawasaki, Viertakt, 603 cc, FS481V, luftgekühlt
Anlasser	Rücklauf	Rücklauf
Antriebssystem	Peerless® 5-Gang mit Rückwärtsgang	Zwei Hydro-Gear® Pumpen mit Parker Radmotoren
Mähwerktyp	TURBO FORCE®, Seitenauswurfmähwerk, Option Recycler	TURBO FORCE®, Seitenauswurfmähwerk, Option Recycler
Schnitthöhe	25 bis 114 mm	25 bis 114 mm
Geschwindigkeit	Vorwärts: 0-7,5 km/h Rückwärts: 3,7 km/h	›Vorwärts: 0-8,0 km/h Rückwärts: 3,2 km/h
Kraftstofftank	Benzin, 18 Liter	Benzin, 18 Liter
Gewicht	267 kg	303 kg
PREIS (inkl. mwst.)	€ 6495	€ 7 995

ESSENZIELLE TORO® TEILE

Schützen Sie die Zuverlässigkeit und Produktivität Ihrer Geräte mit Ersatzteilen, die speziell für Toro® Produkte entworfen wurden. Alle Ersatzteile sind aus hochwertigen Materialien gefertigt und so konstruiert, dass sie die Sicherheit und Leistung Ihres Toro Geräts verbessern. Zusätzlich werden sie von einer einjährigen Komplettgarantie abgedeckt.

Toro Fachhändler haben die Fachkenntnisse, Schulung und das Engagement, um die optimale Leistung Ihrer Geräte zu garantieren. Ihr Toro Fachhändler kann auf den umfassenden Bestand und die branchenführende Lagerhaltungsrate von 98 % von Toro zurückgreifen, um eine einzigartige Ersatzteilverfügbarkeit zu bieten.

ERLEBEN SIE DEN TORO® UNTERSCHIED; NUR BEI IHREM ÖRTLICHEN TORO FACHHÄNDLER

Wenn Sie ein Toro® Produkt kaufen, deckt Toro alle Aspekte ab. Ihr Toro Vertragshändler weiß, wie Sie richtig bedient werden. Er steht täglich zur Verfügung, um Ihnen einen überragenden Kundenservice, konkurrenzfähige Preise, Finanzierungssonderoptionen usw. anzubieten. Besuchen Sie Ihren unabhängigen Vertragshändler für Produkte, die Ihre ganzjährigen Anforderungen abdecken, oder navigieren Sie zu toro.com

TORO® ORIGINALMESSER

Wenn das Messer des Rasenmähers scharf ist, erhalten Sie die beste Schnittqualität, und Toro hat das richtige Messer für jede Anwendung und für fast jeden Grünflächenzustand. Mit scharfen Toro Originalmessern erhalten Sie eine ausgezeichnete Schnittqualität und tragen bei jedem Mähen zur langfristigen Vitalität des Gartens bei.

TEIL #	BESCHREIBUNG	KATEGORIE
108-3762-03	Mulchmesser	Super Recycler®, 53 cm
108-9764-03	Atomic Messer	Recycler, 55 cm, Allrad- und Heckantrieb
112-8841-03	Standardmesser	50 cm Recycler
120-9500-03	Standardmesser	TimeMaster
20120P	Messerkit (2 Messer)	TimeMaster

TORO ÖL UND PREMIUM-KRAFTSTOFFZUSATZ

Zur Optimierung der Leistung Ihrer Toro Produkte sollten Sie Toro Öl verwenden, das speziell für die besten Ergebnisse formuliert wurde.

TEIL#	BESCHREIBUNG
38916	Toro Someröl SAE30 18 oz. (24 Flaschen/Kiste)
117-0066	Komplett synthetisches Toro Öl (Flasche 32 oz)
117-0089	Toro Premium-Kraftstoffzusatz (Flasche 4 oz)
131-6572	Komplett synthetisches Toro Öl (Flasche 32 oz)
117-0089	Toro Premium-Kraftstoffzusatz (Flasche 12oz) (12 Flaschen pro Kiste)
117-0090	Toro Premium-Kraftstoffzusatz (Flasche 16 oz)

GRASFANGKÖRBE UND ERSATZFANGKÖRBE

Mit den Toro Fangkörben und Ersatzfangkörben für handgeführte Rasenmäher sammeln Sie Schnittgut effizient auf und erhalten ein tolles Schnittbild und einen gut aussehenden Garten.

TEIL#	BESCHREIBUNG	KATEGORIE
115-4664	Ersatzfangkorb	Recycler®, 55 cm, Allradantrieb
115-4673	Ersatzfangkorb	Recycler, 55 cm, Heckantrieb
121-5770	Ersatzfangkorb	76-cm-TimeMaster
114-2664	Ersatzfangkorb	Super Recycler, 53 cm
114-2679-03	Nur Grasfangkorbrahmen	Recycler, 55 cm, Heckantrieb
114-2639-03	Nur Grasfangkorbrahmen	Recycler, 55 cm, Allradantrieb
121-2333-03	Nur Grasfangkorbrahmen	Super Recycler, 53 cm
121-5766-03	Nur Grasfangkorbrahmen	TimeMaster, 76 cm
59307	Ersatzgrasfangkorb und Rahmen	Recycler, 55 cm, Allradantrieb
59312	Ersatzgrasfangkorb und Rahmen	Recycler, 55 cm, Heckantrieb

ERSATZRÄDER

Tauschen Sie alle abgenutzten oder beschädigten Räder gegen Toro Originalräder aus.

TEIL#	BESCHREIBUNG	KATEGORIE
107-3708	Räder, 20 cm (vorne)	Super Recycler®, 53 cm
107-3709	Radantrieb, 20 cm (hinten)	Super Recycler, 53 cm
115-2894	Räder, 20 cm (vorne)	Recycler, 55 cm, Heckantrieb
115-2894	Rad, 20 cm (hinten)	Recycler, 55 cm, Allradantrieb, niedriges Rad
115-4695	Radantrieb, 20 cm (hinten)	Recycler, 55 cm, Heckantrieb
117-5995	Rad und Reifen, 20 cm (hinten)	50 cm Recycler
119-0311	Räder, 20 cm (vorne)	Recycler, 55 cm, Allradantrieb
119-0313	Rad, 28 cm (hinten)	Recycler, 55 cm, Allradantrieb, hohes Rad
119-3777	Rad und Reifen, 18 cm (vorne)	50 cm Recycler
125-2509	Radantrieb, 25 cm (hinten)	TimeMaster, 76 cm
125-2510	Räder, 20 cm (vorne)	TimeMaster, 76 cm

SERIE Z MASTER®
NULLWENDEKREISMÄHER DER SERIE 6000

SERIE 6000

MEISTERT DIE SCHWIERIGSTEN ARBEITSBEDINGUNGEN

Die Serie Toro® Z Master Professional 6000 ist die nächste Generation der Nullwendekreismäher mit Benzinmotor.

Aufbauend auf den branchenführenden Leistungsfunktionen wie der TURBO FORCE® Mähtechnik, den robustesten Spindeln, usw., hat Toro den Komfort erhöht, den Antrieb und die Steuerung verbessert und weitere professionelle Funktionen hinzugefügt. Modelle der Serie Z Master Professional 6000 haben einen niedrigen Schwerpunkt und daher mehr Stabilität für besseres Fahrverhalten an Hanglagen und erhöhte Manövrierfähigkeit.

- **Handhaben schwieriger Bedingungen** mit den kräftigen Motoren.
- **Geringere Bedienerermüdung** mit einem gefederten Deluxe-Sitz mit einem dicken Polster und 3-D-Isolatorbefestigungen, die Vibrationen auffangen.
- **Müheloses Befahren von Bodenwellen** mit dem bequemen Mähwerkhubpedal.
- **Hervorragende Stabilität** mit einem niedrigen Schwerpunkt und besserem Fahrverhalten an Hanglagen.
- **Gleichmäßige und kräftige Reaktion** von modularer Pumpe und modularen Radmotoren.
- **Stoßdämpfung** verhindert ein Schlingern des Mähwerks und ergibt einen sauberen Schnitt mit der robusten Mähwerkaufhängung.

MyRIDE® FEDERUNG*

Lange Tage werden mit dem ganz neuen und überraschend bequemen MyRIDE® Federungssystem kurz erscheinen (nur 74909TE). Die komplett gefederte, einstellbare Bedienerplattform isoliert Bodenwellen und Vibrationen, damit Sie das unebene Terrain nicht spüren. Die Toro Robustheit, die Sie erwarten, mit einem unglaublichen Fahrverhalten.

Z MASTER® PROFESSIONAL
NULLWENDEKREISMÄHER DER SERIE 6000

TURBO FORCE® MÄHWERKE
6mm dicke Messer, aus vergütetem Stahl, Nichts mäht schneller oder besser.

ROBUSTE SPINDELN
Überleben Aufprallungen, die andere Spindeln nicht überstehen würden, dank eines robusten Gusseisengehäuses und einem massiven Unterteil.

KOMFORTABLES FAHREN
Der gefederte Deluxe-Sitz hat dicke Kissen, große Polster und 3-D-Isolatorbefestigungen, die Stöße und Vibrationen auffangen, um die Bedienerermüdung zu verringern.

MÄHWERKHUBSTÜTZE
Das Ändern der Mähwerkhöhe erfolgt schnell und einfach mit dem standardmäßigen Pedal für die Mähwerkhubstütze.

PERSONALISIERTE FAHREINSTELLUNGEN*
Der Bediener kann schnell und mühelos die Fahreinstellungen ohne Werkzeuge gemäß persönlicher Vorzüge anpassen. (MyRIDE®, nur 74909TE)

OPTIMALER KOMFORT*
Die komplett gefederte Bedienerplattform hat ein Spiel von 91 mm und verringert Stöße und Vibrationen, die den Bediener erreichen, Aufprallungen, Stöße und Vibrationen, die den ergibt ein besseres Fahrverhalten. (MyRIDE®, nur 74909TE)

ZUBEHÖR **FÜR DIE SERIE 6000**

VOM BEDIENER GESTEUERTER AUSWURFKANAL
117-3600

ANHÄNGERKUPPLUNG
109-9487

RECYCLERKITS
115-7466 (122 cm)
115-7467 (132 cm)
115-7468 (152 cm)
125-9305 (152 cm, Heckauswurf)

TECHNISCHE DATEN

MODELL	74902TE - SD	74919TE - SD	74909TE - SD, MYRIDE	74925TE - SD	74942TE - RD
SCHNITTBREITE	122 cm	›132 cm	132 cm	›152 cm	152 cm
ABLENKBLECHBREITE	160 cm (63")	›172 cm	172 cm	›192 cm	192 cm
MOTOR	Kawasaki, 726 cc, FX651V	Kawasaki, 726 cc, FX691V	Kawasaki, 726 cc, FX691V	Kawasaki, 852 cc, FX801V	Kawasaki, 852 cc, FX801V
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0 bis 16 km/h	0 bis 16 km/h	0 bis 16 km/h	›0-18,5 km/h	0-18,5 km/h
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE Seitenauswurf	TURBO FORCE Seitenauswurf	TURBO FORCE Seitenauswurf	TURBO FORCE Seitenauswurf	TURBO FORCE ›Heckauswurf
MÄHWERKTIEFE	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm
SCHNITTHÖHE	25 bis 140 mm	25 bis 140 mm	25 bis 140 mm	25 bis 140 mm	25 bis 140 mm
SPINDELLAGER	Schmierbar	Schmierbar	Schmierbar	Schmierbar	Schmierbar
ANTRIEBSREIFEN	Turf Master 24" x 9" - 12"	Turf Master 24" x 9" - 12"	Turf Master 24" x 9" - 12"	Turf Master 24" x 12" - 12	Turf Master 24" x 12" - 12
LAUFRAD-REIFEN	13" x 5" - 6" Schlauchlos, halbpneumatisch	13" x 6,5" - 6" Schlauchlos, halbpneumatisch	13" x 6,5" - 6" Schlauchlos, halbpneumatisch	Multi Trac 13" x 6,5" - 6" Schlauchlos, halbpneumatisch	Multi Trac 13" x 6,5" - 6" Schlauchlos, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter
GEWICHT	508 kg	517 kg	553 kg	569 kg	588 kg
PREIS (INKL. MWST.)	€ 11 999	€ 12 999	€ 13 999	€ 14 699	€ 14 699

SD= Seitenauswurf RD= Heckauswurf ›= Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an

Z MASTER® PROFESSIONAL

NULLWENDEKREISMÄHER DER SERIE 7000, DIESELMOTOR

SERIE 7000

BEWÄLTIGEN SIE DIE SCHWIERIGSTEN AUFGABEN

Es ist 7 Uhr morgens. Das Gras ist lang und nass. Und Sie müssen noch fünf weitere Grundstücke mähen. Zu so einer Zeit möchten Sie keinen Kampf. Sie brauchen Kraft. Die Serie Professional 7000 von Toro bietet Ihnen die Kraft, die Sie für sehr schwierige Mähbedingungen benötigen, denen konventionelle Benzinmotoren nicht gewachsen wären. Noch besser ist, dass er Diesel verwendet; damit erhalten Sie mehr Kraft bei geringerem Kraftstoffverbrauch als vergleichbare Benzinmotoren.

- **Bewältigen** Sie die schwierigsten Bedingungen mit dem Dreizylinder-Dieselmotor mit hohem Drehmoment.
- **Verhindern Sie Schäden** von Rückständen mit dem robusten Mähwerk, das aus hochfestem 7er-Stahl gefertigt ist.
- **Biodiesel-bereite** Kraftstoffpumpe, Kraftstofffilter und Kraftstoffleitungen.
- **Überleben von Stößen**, die andere Spindeln nicht überstehen würden, mit den robusten Spindeln von Toro.
- **Geringere Ausfallzeiten** mit schlauchlosen, halbpneumatische Laufradreifen.
- **Geringere Bedienerermüdung** mit einem gefederten Deluxe-Sitz mit einem dicken Polster, das Vibrationen auffängt.

TURBO FORCE® MÄHWERK

Funktioniert mit dem Dieselmotor mit hohem Drehmoment und ergibt hervorragende Ergebnisse bei höheren Fahrgeschwindigkeiten.

Z MASTER® PROFESSIONAL
NULLWENDEKREISMÄHER DER SERIE 7000, DIESELMOTOR

DIESELMOTOREN
Geringerer Kraftstoffverbrauch und leistungsfähiger als vergleichbare Benzinmotoren. Dieselkraftstoff enthält ca. 18 % mehr Energie nach Volumen und erzeugt mehr Kraft.

WASSERGEKÜHLTER MOTOR
Verlängerte Motornutzungsdauer mit sauberer Verbrennung. Und ein gut ausgeglichener Motor minimiert Vibrationen.

BIODIESEL-BEREITE MOTOREN
Verwenden bis zu 20 % Biodiesel-Kraftstoffmischungen (B20); dies kann Emissionen im Vergleich zu traditionellem Dieselkraftstoff halbieren (basierend auf von EPA-entworfenen Motortests)

ZUBEHÖR **FÜR DIE SERIE 7000**



GUMMIKONTURKIT
107-1630

VOM BEDIENER GESTEUERTER AUSWURFKANAL
117-3600

RECYCLERKITS
107-1610 (74264TE)
114-1820 (74279TE)
107-1611 (74265TE)

TECHNISCHE DATEN

MODELL	74279TE - RD	74264TE - SD	74265TE - SD
SCHNITTBREITE	132 cm	132 cm	›152 cm
ABLENKBLECHBREITE	173 cm	173 cm	›193 cm
MOTOR	16,6 kW (23 PS) Kubota, Diesel	16,6 kW (23 PS) Kubota, Diesel	16,6 kW (23 PS) Kubota, Diesel
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0-18 km/h	0-18 km/h	0-18 km/h
MÄHWERKTYP	Turbo Force® Heckauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf
MÄHWERKHÖHE	140 mm	140 mm	140 mm
SCHNITTHÖHE	38 bis 127 mm	38 bis 127 mm	38 bis 127 mm
SPINDELLAGER	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet
ANTRIEBSREIFEN	23" x 9,5 - 12", 4 PR	23" x 9,5 - 12", 4 PR	23" x 12 - 12", 4 PR
LAUFRAD-REIFEN	13 x 7 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch	13 x 7 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch	13 x 7 - 6, schlauchlos, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Diesel, 45 Liter	Diesel, 45 Liter	Diesel, 45 Liter
GEWICHT	733 kg	733 kg	722 kg
PREIS	€ 18 899	€ 18 699	€ 18 999

SD= Seitenauswurf RD= Heckauswurf ›= Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an

SERIE Z MASTER®
SERIE 8000

SERIE 8000

DIE PERFEKTE LÖSUNG FÜR EINEN PERFEKTEN SCHNITT

Für repräsentative Flächen ist ein sauberes, gepflegtes Aussehen ein Muss. Der Z Master® der Serie 8000 liefert eine hervorragende Schnittqualität und ein tolles Finish bei produktiven Mähgeschwindigkeiten.

Das leistungsfähige Gebläse erzeugt einen hohen Luftstrom, sodass mehr Material in die Fangbox geworfen wird.

Mit dem Heckauswurfmähwerk mähen Sie beidseitig, sodass kein Schnittgut auf Blumenbeete und Gehwege fällt. Die 330 Liter Fangbox sorgt für eine lange Mähzeit. Mit Fahrgeschwindigkeiten bis zu 8 km/h ist die Serie 8000 die Lösung für einen perfekten Schnitt in kürzerer Zeit.

- **Beidseitiges Mähen** mit dem Heckauswurfmähwerk, sodass kein Schnittgut auf Blumenbeete und Gehwege fällt.
- **Qualitativ hochwertiges Finish** mit hoher Messerspitzen-Geschwindigkeit und optimalen Recyclingkits wird Gras in kleine Partikel zerkleinert für einen gleichmäßigen Qualitätsschnitt.
- **Geringere Ausfallzeiten** mit Features, die Wartungsarbeiten reduzieren, u. a. robustes, abgedichtetes Getriebe und einfacher sowie zuverlässiger Treibriemen.
- **Längeres Mähen** mit dem 28 Liter großen Kraftstofftank und dem großen Fangkorb. Wählen Sie die Recycleroption mit geringerer Schnittgutsammlung und weniger Unterbrechungen.
- **Gesteigerte Produktivität** mit einer Fahrgeschwindigkeit von maximal 8 km/h und einem Hydroantrieb für leistungsfähige, genaue Steuerung.

FÜLLREDUZIERENDES SYSTEM
Der Bediener kann von 100 % Heckfangsystem zu 50 % Recycling und 50 % Heckfangsystem wechseln, damit die Fangbox nicht so oft geleert werden muss.

BEQUEME BEDIENELEMENTE
Kinderleichtes Manövrieren in engen Bereichen.

FRONTMÄHWERK
Bessere Manövrierfähigkeit und Mähen in engen Bereichen, die nicht für traditionelle Mäher mit Nullwendekreis zugänglich sind.

FANGBOX MIT GROSSEM FÜLLVOLUMEN
Nicht so häufiges Entleeren und längeres Mähen. Exklusives Ablenkblech füllt die 335 Liter große Fangbox gleichmäßig von hinten nach vorne für optimale Leistungsfähigkeit.

ROBUSTE, TIEFE MÄHWERKE
Gefertigt aus 7/10er-Stahl mit einer Tiefe von 11,7 cm, handhabt längeres Gras und bietet größere Saugkraft für einen sauberen Schnitt.

HECKAUSWURFMÄHWERK
Ermöglicht beidseitiges Mähen, sodass kein Schnittgut auf Blumenbeete und Gehwege fällt.

ZUBEHÖR **FÜR DIE SERIE 8000**

MULCHINGKIT (MIT MESSERN)
130-8463
ÜBERROLLSCHUTZ
117-8459

TECHNISCHE DATEN

MODELL	74311TE - RD
SCHNITTBREITE	122 cm
ABLENKBLECHBREITE	Nicht zutreffend
MOTOR	Kohler Command Pro 624 cc
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0-8 km/h
MÄHWERKTYP	Profi Heckauswurfmähwerk
MÄHWERKTIEFE	118 mm
SCHNITTHÖHE	25 bis 102 mm
ANTRIEBSREIFEN	18" x 11" – 10"
LAUFRAD-REIFEN	20" x 7,6" - 10", halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 28 Liter
GEWICHT	544 kg
PREIS (INKL. MWST.)	€ 16 899

Einfache Auswahl

Vergleichen Sie die Hauptfeatures, um die für Sie passendsten Mäher zu finden.

MODELL	HD PROLINE 22291	HD PROLINE 22293	TURFMASTER 22205TE	MID-SIZE HYDROSTATISCH 30069
SCHNITTBREITE	53 cm	53 cm	›76 cm	›82 cm, 91 cm oder 122 cm
MOTOR	Kawasaki®, Viertakt, 179 cc, FJ180V	Kawasaki, Viertakt, 179 cc, FJ180V	Kawasaki, Viertakt, 179 cc, FJ180V	Kawasaki®, Viertakt, 603 cc, FS541V, OHV V-Zweizylinder
ANLASSER	Rücklauf	Rücklauf	Rücklauf	›Elektrisch
ANTRIEBSSYSTEM	Eine Geschwindigkeit, Hinterradantrieb	›3 Gänge, Hinterradantrieb	Eine Geschwindigkeit, Hinterradantrieb	Zwei Hydro-Gear® Pumpen mit Parker® Radmotoren
MÄHWERKTYP	Recycler, Heckfangsystem, Aluminium	Recycler, Heckfangsystem, Aluminium	›Recycler, Heckfangsystem, Seitenauswurf, Stahl	Heckauswurf, Option Schlegelmäher
SCHNITTHÖHE	25-114 mm, 4 Stellen	25-114 mm, 4 Stellen	›38 bis 127 mm, 2 Stellen	Heckauswurf: 25-108 mm, Schlegel: 12-140 mm
GESCHWINDIGKEIT	0–6,0 km/h vorwärts	0–6,0 km/h vorwärts	0–6,0 km/h vorwärts	›Vorwärts: 0 bis 10 km/h; Rückwärts: 3,5 km/h
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 1,8 Liter	›Benzin, 3,8 Liter	Benzin, 3,8 Liter	›Benzin, 19 Liter
GEWICHT	50 kg	56 kg	72 kg	261 kg, 263 kg oder 279 kg
REIFEN	Gummireifen (9" x 2,4") mit Polyrädern	Gummireifen (9" x 2,4") mit Polyrädern	Vorne: 9,8" x 2" Gummireifen mit Laufradrädern	-
ANTRIEBSREIFEN	-	-	Hinten: 7,8" x 2"	16" x 6,5" - 8" PR, ProTech;
LAUFRAD-REIFEN	-	-	-	9" x 3,5" - 4", 4 PR, Rasenreifen mit schmierbaren Lagern
STEUERSYSTEM	-	-	-	Pistolengriffe
MÄHWERKE				
MÄHWERKKONSTRUKTION	Korrosionsbeständiges Aluminium (6 mm)	Korrosionsbeständiges Aluminium (6 mm)	›Gehärteter 13er Stahl	›2, 3 oder 4 Messer, 7er-Schweißstahlkonstruktion
ANFAHRSCHUTZ	-	-	-	-
VERSTELLBARES AUSWURFABLENKBLECH	-	-	-	-
AUSWURFKANAL AUS GUMMI	-	-	-	-
SPINDELGEHÄUSE	-	-	-	Durchmesser 24 cm, Gusseisen
SPINDELLAGER	-	-	-	Abgedichtete Kugellager
MESSER	3,4 mm dickes Messer mit Messerverstärkung	3,4 mm dickes Messer mit Messerverstärkung	3,4 mm dickes Messer mit Messerverstärkung	Mähwerk 02710: (2) 5,2 mm Mähwerke 02711 und 02712: (3) 6,3 mm
MESSERZUSCHALTUNG	Zonenstart (ZS)	›Messerbremse (BBC)	Messerbremse (BBC)	-
SCHMIERUNG	Automatische Spritzschmierung	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)
LUFTFILTER	Zwei Einsätze	Zwei Einsätze	Zwei Einsätze	Zwei Einsätze
FANGKORBFÜLLMENGE	77 Liter	77 Liter	›88 Liter	-
GEWERBLICHE GARANTIE	1 Jahre, Komplettgarantie, 2 Jahre, GTS**	1 Jahre, Komplettgarantie, 2 Jahre, GTS**	1 Jahre, Komplettgarantie, 2 Jahre, GTS**	2 Jahre
PREIS (INKL. MWST.)	€ 1519	€ 1819	€ 2349	

ZUSÄTZLICHE ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

HEAVY-DUTY-ANTRIEBSRASENMÄHER

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
22291	125-8840	ANTISKALPIERKUPPE
	130-9700	MOTOR-SCHUTZVORRICHTUNG
	130-9374	HECKAUSWURF
	130-9701	SEITLICHE SCHUTZVORRICHTUNGEN
22293	130-9374	HECKAUSWURF
22186TE	125-5064	MULCHKIT
22203TE	22201	MULCHKIT
	22202	SEITENAUSWURF

MID-SIZE

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
30070/ 30071	110-2026	HECKFANGSYSTEM, VERBESSERUNGSKIT
	110-2080	RECYCLERKIT (36")
	120-7447	LUFTFILTEREINSATZ
	108-1118	MESSER, ATOMIC (6 STÜCK)
	105-7796-03	MESSER, ATOMIC
	108-1117	MESSER, HIGH-FLOW (6 STÜCK)
	110-0406	MESSER, LOW-FLOW (6 STÜCK)
	105-7795-03	MESSER, LOW-FLOW

MID-SIZE

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
30070/ 30071	110-0409	MESSER, MID-FLOW (6 STÜCK)
	105-7794-03	MESSER, MID-FLOW
	110-0408	MESSER, RECYCLER (6 STÜCK)
	105-7779-03	MESSER, RECYCLER
	120-2235	KRAFTSTOFFFILTER
	119-5852	ÖLFILTER
	115-4190	VOM BEDIENER GESTEUERTER AUSWURFKANAL (NUR 30070)

MITTELGROSSER T-BÜGEL **30070**	MITTELGROSSER T2 HYDRO **30071**
91 cm	91 cm
Kawasaki, Viertakt, 603 cc, FS481V, luftgekühlt	Kawasaki, Viertakt, 603 cc, FS481V, luftgekühlt
Rücklauf	Rücklauf
Peerless® 5-Gang mit Rückwärtsgang	Zwei Hydro-Gear® Pumpen mit Parker Radmotoren
›TURBO FORCE®, Seitenauswurfmähwerk, Option Recycler	TURBO FORCE®, Seitenauswurfmähwerk, Option Recycler
25 bis 114 mm	25 bis 114 mm
Vorwärts: 0 bis 7,5 km/h; Rückwärts: 3,7 km/h	Vorwärts: 0–8,0 km/h; Rückwärts: 3,2 km/h
Benzin, 18 Liter	Benzin, 18 Liter
267 kg	303 kg
-	-
16" x 6,5" -8", 4 PR, ProTech	16" x 6,5" -8, 4" PR, ProTech
9" x 3,5" - 4, 4" PR, Rasenreifen mit schmierbaren Lagern	9" x 3,5" - 4, 4" PR, Rasenreifen mit schmierbaren Lagern
T-Stange	Zwei Hebel
2 Messer, geformte 7er Stahlkonstruktion	2 Messer, geformte 7er Stahlkonstruktion
›Standard	Standardmäßig
›Grundausstattung, ohne Werkzeuge	Grundausstattung, ohne Werkzeuge
›Standard	Standardmäßig
Durchmesser 24 cm, Gusseisen	Durchmesser 24 cm, Gusseisen
Abgedichtete Kugellager	Abgedichtete Kugellager
(2) 6 mm, Vergütungsstahl	(2) 6 mm, Vergütungsstahl
-	-
Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)	Ganzdruckschmierung (mit Ölfilter)
Zwei Einsätze	Zwei Einsätze
-	-
2 Jahre	2 Jahre

MODELL	HOVERPRO 400 **02615**	HOVERPRO 450 **02612**	HOVERPRO 500 **02604**	HOVERPRO 550 **02606**
MOTOR	Honda GXV57	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC	Honda GCV160 OHC
ANTRIEBSSYSTEM	Handgeführt	Handgeführt	Handgeführt	Handgeführt
SCHNITTBREITE	40 cm	›46cm	›51cm	›53 cm
SCHNEIDSYSTEM	Nylonfaden	Nylonfaden	›Stahlschürfleiste	Stahlschürfleiste
SCHNITTHÖHEN-/ EINSTELLUNG	18-30 mm	18-30 mm	›16-34 mm	16 mm bis 34 mm
KRAFTSTOFFTANK	0,27 Liter	›0,77 Liter	0,77 Liter	0,77 Liter
GEFÄLLEWINKEL	25°	›45°	45°	45°
GEWICHT	12,5 kg	17,6 kg	19 kg	19 kg
***GARANTIE**	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre	2 Jahre
Benutzerfreundliche Features				
RÜCKLAUFSTARTER	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig
KLAPPBARER FÜHRUNGSHOLM	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig
SCHNELLLAGERUNGSBÜGEL	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig
HÖHENVERSTELLBARER FÜHRUNGSHOLM	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig
SOFTGRIP-BÜGEL	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig
WASSERANSCHLUSS	—	—	—	—
GRAS-/LAUBSAMMLUNG	—	—	—	—
ELEKTRONISCHE SICHERHEIT	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig	Standardmäßig
VERLÄNGERUNGSFÜHRUNGSHOLM	—	›Optional	Optional	Optional
TRANSPORTRÄDER	—	›Optional	Optional	Optional
KIT FÜR HOHE SCHNITTHÖHE	Optional	Optional	—	—
PREIS				

›= Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an

MID-SIZE

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
30070/ 30071	30104	GEWEBEGRASFANGKORB
	92-2153	ZÜNDKERZE
	117-0066	SYNTHETISCHES ÖL
	38903	TORO VIERTAKTÖL, SAE 30
	30110	TRU-TRAC SULKY
	112-7059-01	BALLAST, LAUFRAD
30069	02712	MID-SIZE-HECKAUSWURFMÄHWERK
	02710	MID-SIZE-HECKAUSWURFMÄHWERK

MID-SIZE

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
30069	02720	MID-SIZE-SCHLEGELMÄHWERK
	02711	MID-SIZE-HECKAUSWURFMÄHWERK
	120-7447	LUFTFILTEREINSATZ
	02930	STOLLENREIFEN
	02931	ZWEIRADKIT
	120-2235	KRAFTSTOFFFILTER
	02932	SCHMALREIFEN
	119-5852	ÖLFILTER

MID-SIZE

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
30069	92-2153	ZÜNDKERZE
	30109	SULKY
	117-0066	SYNTHETISCHES ÖL
	38903	TORO VIERTAKTÖL, SAE 30
	110-2085	ZUSATZGEWICHT

Einfache Auswahl

Vergleichen Sie die Hauptfeatures, um die für Sie passendsten Mäher zu finden.

MODELL	GRANDSTAND 74534TE	GRANDSTAND 74536TE	GRANDSTAND 74504TE	SERIE TITAN® HD 1500 74447TE	SERIE TITAN HD 1500 74461TE	SERIE Z MASTER 6000 74902TE	SERIE Z MASTER 6000 74919TE
SCHNITTBREITE	91 cm	›102 cm	›122 cm	122 cm	132 cm	122 cm	›132 cm
ABLENKBLECHBREITE	131 cm	›141 cm	›160 cm	160 cm	172 cm	160 cm	›172 cm
MOTOR	Kawasaki®, 603 cc, FS541V	Kawasaki, 603 cc, FS541V	Kawasaki, 726 cc, FX691V	Toro 708 cc	Toro 708 cc	Kawasaki, 726 cc, FX651V	Kawasaki, 726 cc, FX691V
FAHRGESCHWINDIGKEIT	0-8 km/h	0-8 km/h	›0-12 km/h	0–13 km/h	0–13 km/h	0–16 km/h	0–16 km/h
MÄHWERKTYP	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	Turbo Force-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf
MÄHWERKTIEFE	127 mm	127 mm	140 mm	127 mm	127 mm	140 mm	140 mm
SCHNITTHÖHE	25-127 mm	25 bis 127 mm	38 bis 127 mm	38 bis 127 mm	38 bis 127 mm	›25-140 mm	25 bis 140 mm
SPINDELLAGER	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet	Schmierbar	Schmierbar
ANTRIEBSREIFEN	Turf Master® 18" x 8,6" - 7,8"	Turf Master 18" x 9,4" - 7,8"	Turf Master 20" x 9,8" x 8"	22" x 9,4" x 11,8"	22" x 10,6" x 11,8"	Turf Master 61" x 24" - 30,5"	Turf Master 61" x 24" - 30,5"
LAUFRAD-REIFEN	Vordere Laufräder: 28" x 10" - 12,5", schlauchlos, halbpneumatisch	Vordere Laufräder: 28" x 10" - 12,5", schlauchlos, halbpneumatisch	Vordere Laufräder: 28" x 12,7" - 12,7", schlauchlos, halbpneumatisch	22" x 9,5" - 12", schlauchlos, halbpneumatisch	22" x 10,5" - 12", schlauchlos, halbpneumatisch	33" x 12,5" - 15", schlauchlos, halbpneumatisch	33" x 16,5" - 15", schlauchlos, halbpneumatisch
KRAFTSTOFFTANK	Benzin, 29,5 Liter	Benzin, 29,5 Liter	›Benzin, 37,9 Liter	Benzin, 26,5 Liter	Benzin, 26,5 Liter	›Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter
GEWICHT	343 kg	351 kg	407 kg	406 kg	417 kg	508 kg	517 kg
HUBRAUM DER HYDRAULIKANLAGENPUMPE (CC, UMDREHUNGEN)	10 cc	10 cc	10 cc	12 cc, Hydraulikpumpe	12 cc, Hydraulikpumpe	12 cc, Hydraulikpumpe	12 cc, Hydraulikpumpe
MÄHWERKE							
VERSTELLBARES AUSWURFABLENKBLECH	Grundausstattung, ohne Werkzeuge	Grundausstattung, ohne Werkzeuge	Grundausstattung, ohne Werkzeuge	Grundausstattung, ohne Werkzeuge	Grundausstattung, ohne Werkzeuge	Grundausstattung, ohne Werkzeuge	Grundausstattung, ohne Werkzeuge
BEDIENERKOMFORT	Klappbare Bedienerplattform Benutzung als handgeführter Rasenmäher möglich, Gummimatte auf Plattform, Doppelhebelsteuerung mit variabler Geschwindigkeitskontrolle und elektrischem Anlasser.	Klappbare Bedienerplattform Benutzung als handgeführter Rasenmäher möglich, Gummimatte auf Plattform, Doppelhebelsteuerung mit variabler Geschwindigkeitskontrolle und elektrischem Anlasser.	Klappbare Bedienerplattform Benutzung als handgeführter Rasenmäher möglich, Gummimatte auf Plattform, Doppelhebelsteuerung mit variabler Geschwindigkeitskontrolle und elektrischem Anlasser.	Isolierter Sitz, Armlehnen, Deluxe Luftfilter, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Z Stand, Grundausstattung	Isolierter Sitz, Armlehnen, Deluxe Luftfilter, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Z Stand, Grundausstattung	Deluxe Luftfilter, digitales Informationszentrum & Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkonstruktion, robuste 25 mm dicke Messerwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Mähwerkhub mit Fußpedal. Z Stand als Grundausstattung, 3-D-Isolierungssitz, Armlehnen.	3-D-Isolierungssitz, Armlehnen, Deluxe Luftfilter, digitales Informationszentrum und Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkonstruktion, robuste 25 mm dicke Spindelwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Mähwerkhub mit Pedal.
PREIS							

ZUSÄTZLICHE ERSATZTEILE UND ZUBEHÖR

SERIE Z MASTER 6000

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
74902TE/ 74919TE/ 74925TE	115-4510	KLAPPBARES, TUCHBESPANNTES SONNENDACH
	78568	DFS-FANGKORB (183 CM)
	78551	E-Z VAC BLÄSER, ANTRIEB (122 CM)
74902TE/ 74919TE/ 74925TE	109-9487	ANHÄNGERKUPPLUNG
	116-1154	SCHEINWERFER
	117-3600	VOM BEDIENER GESTEUERTER AUSWURFKANAL
	115-7466	RECYCLER-MULCHKIT (122 CM)

SERIE Z MASTER 6000

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
74902TE/ 74919TE/ 74925TE	78580	SPINDELN
	115-7470	KONTURKIT
	78562	ZWEI GEWEBEFANGKÖRBE (122 CM UND 132 CM)
	78584	Z STAND
74942TE	115-4510	KLAPPBARES, TUCHBESPANNTES SONNENDACH
	116-9730	STOSSSTANGEN
	109-9487	ANHÄNGERKUPPLUNG

SERIE Z MASTER 6000

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
74942TE	116-1154	SCHEINWERFER
	117-3600	VOM BEDIENER GESTEUERTER AUSWURFKANAL
	115-7466	RECYCLER-MULCHKIT (122 CM)
	78580	SPINDELN
	115-7470	KONTURKIT
	78584	Z STAND

SERIE Z MASTER 6000 MyRIDE® **74909TE**	SERIE Z MASTER 6000 **74925TE**	SERIE Z MASTER 6000 **74942TE**	SERIE Z MASTER 7000 **74279TE**	SERIE Z MASTER 7000 **74264TE**	SERIE Z MASTER 7000 **74265TE**	SERIE Z MASTER 8000 **74311TE**
132 cm	›152 cm	152 cm	132 cm	132 cm	152 cm	122 cm
172 cm	›192 cm	192 cm	173 cm	173 cm	193 cm	Nicht zutreffend
Kawasaki, 726 cc, FX691V	Kawasaki, 852 cc, FX801V	Kawasaki, 852 cc, FX801V	16,6 kW (23 PS) Kubota Diesel	16,6 kW (23 PS) Kubota, Diesel	16,6 kW (23 PS) Kubota, Diesel	Kohler Command Pro 624 cc
0–16 km/h	›0–18,5 km/h	0-18,5 km/h	0–18 km/h	0–18 km/h	0–18 km/h	0–8 km/h
TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Heckauswurf	TURBO FORCE-Heckauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	TURBO FORCE-Seitenauswurf	Profi Heckauswurfmähwerk
140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	140 mm	›188 mm
25 bis 140 mm	25 bis 140 mm	25 bis 140 mm	›38-127 mm	38 bis 127 mm	38 bis 127 mm	25 bis 100 mm
Schmierbar	Schmierbar	Schmierbar	Abgedichtet	Abgedichtet	Abgedichtet	Nicht zutreffend
Turf Master® 61" x 24" - 30,5"	Turf Master 61 x 30,5 - 30,5	Turf Master 61" x 24" - 30,5"	Turf Master 58" x 24-30,5", 4 PR	Turf Master 58" x 24-30,5", 4 PR	Turf Master 58" x 30" - 30,5", 4 PR	Multi-Trac 45,7" x 26,7" – 25,4"
33" x 16,5" - 15", schlauchlos, halbpneumatisch	Multi Trac 33" x 16,5" - 15", schlauchlos, halbpneumatisch	Multi Trac 33" x 16,5" - 15", schlauchlos, halbpneumatisch	33" x 16,5" - 15", schlauchlos, halbpneumatisch	33" x 16,5" - 15", schlauchlos, halbpneumatisch	33" x 16,5" - 15", schlauchlos, halbpneumatisch	20" x 7,6" - 10", halbpneumatisch
Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Benzin, 45 Liter	Diesel, 45 Liter	Diesel, 45 Liter	Diesel, 45 Liter	Benzin, 28 Liter
553 kg	569 kg	588 kg	733 kg	733 kg	722 kg	544 kg
12 cc, Hydraulikpumpe	16 cc, Hydraulikpumpe	16 cc, Hydraulikpumpe	16 cc, Hydraulikpumpe	16 cc, Hydraulikpumpe	16 cc, Hydraulikpumpe	Hydraulisch, 12 cc/U
Grundausstattung, ohne Werkzeuge	Grundausstattung, ohne Werkzeuge	Nicht zutreffend	Grundausstattung, ohne Werkzeuge	Grundausstattung, ohne Werkzeuge	Grundausstattung, ohne Werkzeuge	›Füllreduzierende Ablenkbleche, Grundausstattung
MyRIDE® Federung. 3-D-Isolierungssitz, Armlehnen, Deluxe Luftfilter, digitales Informationszentrum und Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkonstruktion, robuste 25 mm dicke Spindelwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Mähwerkhub mit Pedal.	3-D-Isolierungssitz, Armlehnen, Deluxe Luftfilter, digitales Informationszentrum und Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkonstruktion, robuste 25 mm dicke Spindelwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Mähwerkhub mit Pedal.	Deluxe Luftfilter, digitales Informationszentrum & Benzinuhr, 4,5 mm Stahlkonstruktion, robuste 25 mm dicke Messerwelle, in zwei Stellungen klappbarer Überrollschutz, Getränkehalter, Ablagefächer, Mähwerkhub mit Fußpedal. 3-D-Isolierungssitz, Armlehnen, optionale Federung.	Antriebssystem: Zwei Hydraulikpumpen, zwei Radmotoren, robuste Elektrokupplung; Toro Z Stand; gefederter Deluxe-Sitz mit Armlehne; Betriebsstundenzähler	Antriebssystem: Zwei Hydraulikpumpen, zwei Radmotoren, robuste Elektrokupplung; Toro Z Stand; gefederter Deluxe-Sitz mit Armlehne; Betriebsstundenzähler; DFS-Grasfangkorb und Recycler	Antriebssystem: Zwei Hydraulikpumpen, zwei Radmotoren, robuste Elektrokupplung; Toro Z Stand; gefederter Deluxe-Sitz mit Armlehne; Betriebsstundenzähler; DFS-Grasfangkorb und Recycler	Professionelle Luftfilterglocke, große Fangbox mit 335 Litern, Frontmähwerk, Grasfangkorb, Mulchen oder beides.

›= Gibt ein verbessertes oder weiterentwickeltes Feature an

SERIE Z MASTER 7000

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
74264TE/ 74265TE	115-4510	KLAPPBARES, TUCHBESPANNTES SONNENDACH
	107-1634	VORDERE LEISTE
	99-8925	ANHÄNGERKUPPLUNG
	107-9880	SCHEINWERFER
	99-4664	2-STUFEN-LUFTFILTER

SERIE Z MASTER 7000

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
74264TE/ 74265TE	78521	VOM BEDIENER GESTEUERTER AUSWURFKANAL
	107-1610	RECYCLER-MULCHKIT (132 CM)
	108-2162	ROLLENKONTURKIT
	107-1630	GUMMIKONTURKIT
	105-1672	FUNKENFÄNGER

SERIE Z MASTER 7000

MODELL	BESTELLNUMMER	BESCHREIBUNG
74279TE	115-4510	KLAPPBARES, TUCHBESPANNTES SONNENDACH
	99-8925	ANHÄNGERKUPPLUNG
	107-9880	SCHEINWERFER
	99-4664	2-STUFEN-LUFTFILTER
	105-1672	FUNKENFÄNGER

STX

ERWEITERTE LEISTUNG, GROSSE BENÜTZERFREUNDLICHKEIT

Die neue Stubbenfräse ST X-26 mit Kettenantrieb von Toro kombiniert alle benutzerfreundlichen Attribute eines Kompaktnutzladers Dingo TX mit einer kompakten Stubbenfräse.

Die TORO® STX-38 EFI Stubbenfräse ist für hervorragende Strapazierfähigkeit unter den schwierigsten Bedingungen gebaut. Die STX-38 verfügt nun über einen Motor mit elektronischem Einspritzsystem und einem neu entworfenen Schneid kopf für die beste Leistung und Fräßfähigkeit auf dem Markt.

MODELL	23208 - STX26	23214 - STX38
Motor	Kawasaki®, 726 cc, FX730V	Kohler® Command PRO® CV980 980 cm^3
Hydraulik	51,1 l/min (13,5 GPM) Hydraulikfluss zum Kopf	Hydrostatischer Doppel-Fahrantrieb - 16 cc hydropumpen rnit Hydraulik 57 L/Min maximaler Durchfluss an beiden Seiten; 75,7 L/ min Getriebepumpfluss zu dem Kolbenmotor, der den Schneidkopf antreibt
Rad	Durchmesser zum Zahn 48 cm, 19 mm dick, 12 Zähne	Durchmesser zum Zahn 56,5 cm, 2,54 cm dick, 16 Greenteeth Zähne
Schnittiefe	32 cm unter dem Boden	46 cm unter dem Boden
Schnitthöhe	84 cm über dem Boden	89 cm über dem Boden
Kopfpendelung	119 cm Kreis	132 cm Kreis
Maschinenabmessungen	84 cm breit 198 cm lang (gerader Kopf bei Transporthöhe)	86 cm breit, 241 lang (gerader Kopf bei Transporthöhe), 130 cm hoch
Gewicht	544 kg	794 kg
Zulassung	CE	CE en EPA zertifiziert
Preis (inkl. MwSt.)	€ 20.924 (inkl. CE-Kit)	€ 27.336

** Vollständige Angaben zu den Garantiebedingungen finden Sie unter www.toro.com oder in der Bedienungsanleitung.*

FAHRANTRIEGSBEDIENELEMENTE:

Bedienerfreundliche Steueranlage ermöglicht gleichmäßigen Einsatz und hat weniger Hebel bzw. Handräder als konventionelle Stubbenfräsen. Verwenden aller Antriebs- und Fräsfunktionen mit zwei einfachen Bedienelementen.

1) Linke, rechte Kettensteuerung (vorwärts, rückwärts, wenden)

2) Bewegen, Anheben und Absenken sowie Einkuppeln des Fräskopfes.

MERKMALE

HYDRAULIK ANGETRIEBENEN KOPF

Macht das Spannen oder Ersetzen von teueren Poly-Chain® Riemen Kupplungen oder Zahnriemenscheiben überflüssig. Der Bediener kann den Fräskopf unbedenklich bei Vollgas einkuppeln. Motor ist vor Stoßbelastungen geschützt, wenn Riemen rutschen oder der Fräskopf angehalten wird.

INTELLI-SWEEP

Die Intelli-Sweep't-Funktion verlangsamt die Schwunggeschwindigkeit des Schneidkopfs aufgrund der Belastung des Fräskopfes, so dass schwere Schneidlasten den Motor nicht überlasten.

BENÜTZERFREUNLICHES DESIGN

Optimale Arbeitsleistung durch hydraulischen Aushub und hydraulische Seitenverstellung. Die vollhydraulische Seitenverstellung vermöglicht das Schwenken auf beide Seiten. Die Maschinen sind schmal und das Rahmendesign bietet ausqezeichnete Sicht auf den Fräskopf.

WORKMAN GTX

KOMPAKTE GRÖSSE UND VIELSEITIGKEIT

Mit einer Aussenbreite von 118 cm, passt der GTX auf alle Wege und andere enge Bereiche.
Sie können den Workman GTX auch an verschiedene Aufgaben anpassen. Wählen Sie eine Zwei- oder Viersitzkonfiguration mit Bank oder Schalensitze, um mehr Menschen zu transportieren, Es besteht auch immer die Möglichkeit gleichzeitig Werkzeuge oder Material zu transportieren.

AUSSERGEWÖHNLICHE STABILITÄT

Das Workman GTX verfügt über einen robusten neuen Look mit einem matten Strukturlack. Bruchsicheren Bauteilen und eine pulverbeschichtete Rahmen mit robusten Unterboden sorgen für eine hohe Stabilität - So können Sie den GTX Tag für Tag für verschiedene Aufgaben einsetzen.

ERHÖHTE LEISTUNG

Sowohl der 429 ccm Benzin Motor als auch der 48 Volt Elektro Workman liefern die gleiche beeindruckende Kraft und Leistung. Ein ausgezeichnetes Verhältnis Leistung zu Gewicht -erhöht die Nutzlast. Somit kann der GTX vielseitiger eingesetzt werden.

EXKLUSIVES FEDER- UND BREMSSYSTEM

Öldruckstoßdämpfern an allen vier Rädern sorgen für einen guten Federweg und können eingestellt werden, was zu einer ruhigen Fahrt und weniger Ermüdung des Bedieners führt. Hydraulische Scheibenbremsen liefern auch eine zuverlässige und konstante Bremsleistung mit weniger Pedalkraft als mechanische Seilzugbremsen.

MODELL	07130TC	07131TC
MOTOR	Kohler Einzylinder 429 cc Benzin	48V Bürstenlose AC Induktion
LENKUNG	Manuelle Zahnstangenlenkung	
WENDERADIUS	Vorderreifen, außen: 630 cm; Hinterreifen, innen: 153 cm,	
BREMSEN	Hydraulische Vorder- und Hinterrad Scheibenbremsen	
FEDERUNG	Vorne: MacPherson Spiral-Federbein - Hinten: Spiral-Federn	
GESCWINDIGKEIT	25 km/St.	
KRAFTSTOFTANK	19 L	-
BODENFREIHEIT	Vorne: 21 cm - Hinten: 15 cm	
REIFEN	20 x 8-10, 4-ply	
BATTERIEN	Ein 12V Starter Batterie	Acht Trojan Advanced Deep cycle 6V Batterien
LADEFLÄCHE	Breite: 98 cm - Länge: 102 cm - Höhe: 28 cm - Kapazität: 363 kg	
GARANTIE	2 Jahr/1500 Stunden eingeschränkte Garantie	
PREIS	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

WORKMAN MDX

MODELL	07235TC	07236TC
MOTOR	Briggs & Stratton® Vanguard® Zweizylinder 480 cc, luftgekühlt	Kubota Zweizylinder Diesel 600 cc, wassergekühlt
LENKUNG	Manuelle Zahnstangenlenkung	
WENDEKREIS	Vorderreifen, außen: 653 cm; Hinterreifen, innen: 221 cm	
BREMSEN	Hydraulische Vorder- und Hinterrad Scheibenbremsen	
FEDERUNG	Vorne: MacPherson Spiral-Federbein - Hinten: Spiral-Federn	
KRAFTSTOFTANK	24,6 L	
GESCHWINDIGKEIT	25,75 km/h geregelt. Optional, 32 km/h erfordert Überrollschutz und Sicherheitsgurte.	
BODENFREIHEIT	Vorne: 25 cm - Hinten: 18 cm	
REIFEN	Vorne: 22x 9.5-10, 4-ply, Hinten: 24 x 12-10, 4-ply	
LADEFLÄCHE	Breite: 125 cm - Länge: 113 cm - Höhe: 16 cm - Kapazität: 567 kg	
GARANTIE	2 Jahr/1500 Stunden eingeschränkte Garantie	
PREIS	Preis auf Anfrage	Preis auf Anfrage

ERSATZTEILE UND AFTERMARKET-SUPPORT

ERLEBEN SIE DEN TORO UNTERSCHIED; NUR BEI IHREM ÖRTLICHEN TORO FACHHÄNDLER

Wenn Sie ein Toro Produkt kaufen, deckt Toro alle Aspekte ab. Ihr Toro Vertragshändler weiß, wie Sie richtig bedient werden. Er steht täglich zur Verfügung, um Ihnen einen überragenden Kundenservice, konkurrenzfähige Preise, Finanzierungssonderoptionen usw. anzubieten. Besuchen Sie Ihren unabhängigen Vertragshändler für Produkte, die Ihre ganzjährigen Anforderungen abdecken, oder navigieren Sie zu toro.com

TORO® ORIGINALERSATZTEILE

Verlassen Sie sich immer auf Originalersatzteile von Toro, um Ihre Investition zu schützen und die optimale Leistung zu erhalten. Hinsichtlich Zuverlässigkeit liefert Toro Ersatzteile, die den Konstruktionsangaben Ihres Geräts genau entsprechen. Bestehen Sie für sorglosen Einsatz auf Toro Originalersatzteile.

KUNDENORIENTIERTE TORO FACHHÄNDLER

Toro Fachhändler haben die Fachkenntnisse, Schulung und das Engagement, um die optimale Leistung Ihrer Geräte zu garantieren. Ihr Toro Vertragshändler kann auf den umfassenden Bestand und die branchenführende Lagerhaltungsrate von 98 % von Toro zurückgreifen, um eine marktführende Ersatzteilverfügbarkeit zu bieten.

KUNDENBETREUUNG

Toro hat ein umfassendes Netz von werksgeschulten Fachhändlern, damit Sie immer die Ersatzteile und den Servicesupport erhalten, den Sie für die optimale Leistung der Toro Produkte benötigen. Besuchen Sie toro.com und suchen Sie den örtlichen Fachhändler

KLICKEN SIE AUF WWW.TORO.COM

Sie finden sofort Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie andere nützliche Informationen, u. a. eine Händlersuche, Ersatzteilsuche, Produktregistrierung, herunterladbare Bedienungsanleitungen, Sicherheitsinformationen, Finanzierungssonderangebote und interaktive Produktanleitungen.

BESUCHEN SIE DEN ÖRTLICHEN TORO FACHHÄNDLER

Verlassen Sie sich bei Toro Originalersatzteilen und Servicesupport auf das nationale Netz der werksgeschulten Händler. Toro Fachhändler für Geräte für den professionellen Anwender werden regelmäßig gründlich technisch geschult, um ihre Kenntnisse hinsichtlich Wartung und Betrieb neuer Geräte auf dem neuesten Stand zu halten.

HOCHLEISTUNGSHYDRAULIKÖL

Toro bietet Hochleistungshydrauliköl an, dessen Zusammensetzung die Leistung von Profi-Mähern optimiert. Im Vergleich zu anderen Hydraulikölen hat die Ölsorte Toro HYPR-OIL 500™ eine bessere Wärmestabilität, einen höheren Scherwiderstand und einen ausgezeichneten Abnutzungsschutz; und dies alles zu einem vergleichbaren Preis. Die einmalige Zusammensetzung verlängert auch den Kundendienstintervall auf 500 Betriebsstunden für Geräte des Modelljahrs 2009 und später, u. a. Mäher der Serie Z Master® G3 und GrandStand®.

VERSCHLEISS- UND WARTUNGSPAKETE

Sie sparen Geld, wenn Sie sich mit Toro Verschleiß- und Wartungspaketen zu Sonderpreisen eindecken, die für die meisten Toro Z Master® Modelle mit Benzinmotor verwendet werden können. Jedes Paket enthält häufig ausgewechselte Wartungsteile, u. a. drei Standardmesser, einen Hydraulikölfilter, einen Mähwerktreibriemen und einen Getriebe- oder Pumpentreibriemen.

GRÜNDE FÜR DIE VERWENDUNG VON MESSERN UND RIEMEN VON TORO

Riemen von Toro sind speziell für Toro Mäher mit engen Toleranzen gefertigt, um eine optimale Passform, minimales Rutschen und eine zuverlässige Leistung zu garantieren. Die Messer von Toro werden aus wärmebehandeltem legiertem Stahl gefertigt, um Verbiegen und Abnutzung zu widerstehen, und sie bieten einen scharfen und sauberen Schnitt.

TORO ® KOMPLETTGARANTIE

Toro steht mit einer umfassenden Garantie hinter den eigenen Geräten (wenden Sie sich an den Toro Vertragshändler für umfassende Informationen).

- Eingeschränkte Garantie für 5 Jahre oder 1.200[1] Betriebsstunden für den GrandStand® und die meisten Mäher der Serie Z Master® (eingeschränkte Garantie für 4 Jahre oder 400[1] Betriebsstunden für die anderen Z Master-Modelle), mit einer 2-jährigen Profimotorgarantie[2] und einer eingeschränkten lebenslangen Garantie auf den Rahmen[3]
- Eingeschränkte Garantie für 2 Jahre[2] für handgeführte Mid-Size-Rasenmäher
- Eingeschränkte gewerbliche Garantie für ein Jahr für handgeführte Profi-Mäher (53 cm) (eingeschränkte Garantie für 2 Jahre für 53-cm-Profimodelle)
- Eingeschränkte Garantie für 1 Jahr für Batterien und Anbaugeräte

1 Was zuerst eintritt.
2 Einige in Toro LCE-Produkten verwendete Motoren haben eine Garantie vom Motorhersteller.
3 Nur Erstkäufer. Lebenslange Rahmengarantie: Wenn der Hauptrahmen, der aus den geschweißten Teilen besteht, die die Traktorstruktur ergeben, an der andere Bestandteile, u. a. der Motor, befestigt sind, bei normalen Gebrauch Risse zeigt oder bricht, wird er im Rahmen der Garantie kostenfrei (keine Material- und Lohnkosten) repariert oder ausgewechselt. Ein Rahmenversagen aufgrund von Missbrauch oder nicht laufenden Reparaturen, die aufgrund von Rost oder Korrosion erforderlich sind, ist nicht abgedeckt.

SICHERHEIT UND TESTS

ABSICHERUNG DURCH SICHERE PRODUKTE

Toro hat seit Jahren den Ruf, sichere Produkte zu entwerfen. Nur ein Beispiel: Alle Toro Aufsitzrasenmäher mit Nullwendekreis der Serie Z Master® haben in der Grundausstattung einen klappbaren Überrollschutz. Alle Toro LCE-Produkte erfüllen CE-Normen.

SICHERHEITSSCHULUNG FÜR SIE UND IHRE MITARBEITER

Bei der Fertigung der Mäher steht bei Toro die Sicherheit im Vordergrund; alle Geräte werden gegen strenge Sicherheitsnormen getestet, aber Toro geht noch weiter. Toro bietet viele Möglichkeiten für die Schulung und den Schutz von Ihnen und den Bedienern und schützt Ihr Unternehmen. Von interaktiven mehrsprachigen Anleitungen und Sicherheitsquizzen, die online angeboten werden, bis zur Produktsicherheit und -schulung. Weitere Informationen finden Sie auf der Produktsicherheitsseite unter toro.com.

LEISTUNGSBEURTEILUNG FÜR PROFIS DURCH PROFIS

Jedes neue Produkt von Toro wird nicht nur im Unternehmenssitz von Toro ausgiebig getestet, sondern auch vor Ort auf unterschiedlichen Grünflächen und unter diversen Umweltbedingungen ausgewertet. Nach diesen umfangreichen Tests werden Probegeräte Landschaftsgärtnern vor Ort zur Verfügung gestellt, um die beabsichtigte Leistung der Geräte zu garantieren.

ZEIT- UND WASSEREINSPARUNG WAR NOCH NIE SO EINFACH.

VIEL GENUTZTE RASENFLÄCHEN
Viel genutzte Rasenflächen erfordern eine perfekte Rasenqualität, damit keine nassen oder trockenen Stellen entstehen.

BEWÄSSERUNGSFENSTER
Kurzes nächtliches Zeitfenster zur Bewässerung um sicherzustellen, dass die Rasenfläche tagsüber ununterbrochen genutzt werden kann.

ABSCHALTUNG BEI REGEN
Schaltet die Beregnungsanlage bei Regen automatisch ab.

Serie Lawn Master II®



Serie EVOLUTION®

Precision™ Bodensensor

Wired RainSensors™
Wireless RainSensors™

Serie P-220

GERINGER STROMVERBRAUCH
Ermöglicht den Betrieb von mehr Ventilen gleichzeitig und senkt die Energiekosten.

Aufsteighöhe von 12,7 cm
2,5 cm zusätzliche Aufsteighöhe speziell für hohes Gras.

GLEICHMÄSSIGE DREHUNG
Liefert windresistente Muster mit mehreren Strömen und mehreren Abwurfwinkeln.

INTEGRIERTE WASSER-ABSCHALTVORRICHTUNG
Eine in den Aufsteiger eingebaute Vorrichtung zur 99%-igen Reduzierung des Wasserverlusts, wenn die Düse entfernt oder beschädigt wird.

H^2O CHIP
Größere, gleich große Tropfen für eine gleichmäßige Bewässerung.

Serie DL2000™



T5 RapidSet®

570-Z Sprühregner mit X-Flow Abschaltvorrichtung



Drehdüsen der Serie Precision™



Drehdüsen der Serie Precision™

LANDSCHAFTSTROPFBEWÄSSERUNG
Optimale Bewässerung Ihres Gartens direkt im Wurzelbereich

WEITERE INFORMATIONEN ZUR RESCOM-BEREGNUNG FINDEN SIE UNTER TORO.COM

©2016 The Toro Company. Alle Rechte vorbehalten.

WENN WIR SAGEN, **DARAUF KÖNNEN SIE SICH VERLASSEN**, MEINEN WIR ES

Jedes Produkt der Marke Toro profitiert von mehr als 100 Jahren an Geschichte, Innovation und zeitloser Zuverlässigkeit. Toro investiert ständig in die Forschung und Entwicklung, damit unseren Kunden immer die neuesten Features zur Verfügung stehen. Aus diesem Grund ist Toro eine Marke, die in der Branche bekannt ist und der das größte Vertrauen geschenkt wird. Wir decken unsere Produkte auch mit einem globalen Netzwerk fachkompetenter Händler für Ersatzteile und Servicesupport ab.

Fachkundige Personen. Fachkundiger Support.

Intelligente Features. Bewährte Zuverlässigkeit.

TORO®

Count on it.

Weltweiter Hauptsitz
The Toro Company
8111 Lyndale Ave. So.
Bloomington, MN 55420, U.S.A.
Telefon: (1) 952 888 8801
Fax: (1) 952 887 8258
www.toro.com

©2017 The Toro Company.
Alle Rechte vorbehalten.

200-xxxx DE

facebook.com/ToroCompany
twitter.com/TheToroCompany
youtube.com/ToroCompanyEurope

Die in dieser Broschüre dargestellten Produkte dienen nur Demonstrationszwecken. Die tatsächlich zum Verkauf angebotenen Produkte können im Design, in den erforderlichen Anbaugeräten und Sicherheitsfunktionen abweichen. Toro hat das Recht, die Produkte zu verbessern und die technischen Daten, das Design und die Grundausstattung ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Weitere Informationen zu allen Garantien erhalten Sie vom Fachhändler.